



H

內徑車刀架 Boring Bar

內徑車刀識別系統 Boring Bar Identification System	H03
內徑刀柄型式 Steel / carbide shank applications	H04
按刀桿尺寸分的推薦使用領域 Application range by shank type	H04
刀桿材質選定 Shank Material Selection	H04
內徑車刀系列索引表 Index of boring bar series	H05—H10
內徑車刀壓板系列索引表 Index of double insert clamp boring bar series	H11—H12
產品型號尺寸材質 Item name, Material and Specification	H13—H62

四倍抗震內徑系列

Quadruple Anti-Vibration Resistance Boring Bar Series

中心出水式 Central coolant

高鋼性SKD61材質
中心出水方式
加強冷卻及排屑效果
有效提升刀片加工壽命
High Rigid SKD61
material.
Central coolant system.
Strengthen the cooling
and chip removal effect.
Improve insert processing life effectively.



全鎢鋼刀體
增加刀具鋼性
抑制加工震動
提高加工尺寸精度
和良好的表面粗度

鎢鋼刀 Carbide shank

All carbide material.
Increase the rigidity of the tool.
Suppress vibration during processing.
Improve machining accuracy with
good surface roughness.



模具鋼內孔刀 Quadruple Anti-Vibration Resistance Boring Bar Series-Alloy tool steel



高鋼性SKD61材質
四倍抗震伸長量
提升加工尺寸精度
同時獲得良好表面粗度。

High Rigid SKD61 shank.
Four times tool overhang with vibration resistance capability.
Improve machining accuracy with good surface roughness.

內徑車刀識別系統

Boring Bar Identification System

S 32 S E C L N R 12

1

2

3

4

5

6

7

8


9

1 刀柄材質/樣式 Construction features/Type 2 刀柄直徑 Shank diameter 3 柄長 Shank length 4 夾持方式 Clamping system

5 刀片形狀 Insert shape 6 切刀形狀記號 Toolholder shape 7 離隙角 Relief angle 8 進刀變換 Version 9 切邊長度 Cutting edge length

1 刀柄材質/樣式 Construction features/Type 2 刀柄直徑 Shank diameter 3 柄長 Shank length(mm)

記號 Sign	材質及樣式 Construction features/Type
S	鋼 Steel
A	鋼 Steel(w) : 刀柄中心出水 Thru coolant
D	防震刀架 Devibrator
C	鎢鋼 Carbide
E	鎢鋼 Carbide (w) : 刀柄中心出水 Thru coolant
H	模具鋼 Alloy tool steel
R	迴轉刀頭 Rotating head

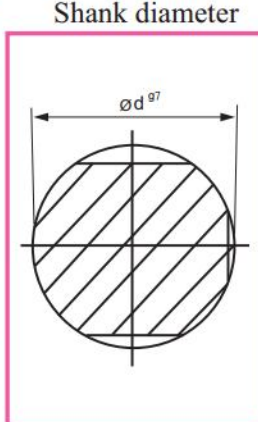

記號 Sign	長度 Length	記號 Sign	長度 Length
H	100	S	250
J	110	T	300
K	125	U	350
M	150	V	400
N	160	W	450
Q	180	Y	500
R	200	X	Special

4 夾持方式 Clamping system



5 刀片形狀 Insert shape

記號 Sign	刀片形狀 Insert shape	角度 Angle
C	菱形	80°
D	菱形	55°
V	菱形	35°
K	平行四邊形	55°
S	正方形	90°
T	正三角形	60°
W	桃形	80°

6 切刀形狀記號 Toolholder Shape

記號 Sign	切入角度 Toolholder shape
L	95°
U	93°
F	90°
K	75°
Z	93°
Q	108°


7 離隙角 Relief Angle

記號 Sign	離隙角 Relief Angle
B	5°
C	7°
N	0°
P	11°

8 進刀變換 Version

記號 Sign	方向 Direction
R	右側 (Right)
L	左側 (Left)

9 切邊長度 Cutting Edge Length



內徑車刀刀柄型式 Steel / carbide shank applications

記號 Sign	材質及樣式 Shank Type	樣式圖解 Drawing
A	鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole	
C	鎢鋼刀柄 Carbide Shank	
S	一般鋼刀柄 Steel Shank	
H	模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel	
H-O	模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole	

按刀桿尺寸分的推薦使用領域 Application range by shank type
















切削速度 Cutting Speed $V_c=20\sim 200\text{m/min}$
切 深 Depth-of-cut $a_p=0.1\sim 2.0\text{mm}$
進 給 量 Feed Rate $f=0.1\sim 0.3\text{mm/rev}$













※根據被削材、刀具形狀、加工條件等，可實際加工的突出量發生了變化。
※Actual amount of overhang may differ according to work material, tool shape, and machining conditions.












刀桿材質選定 Shank Material Selection


















加工方法 Application	鏜刀種 Type	鋼刀桿 Steel Shank	模具鋼 Alloy Tool Steel	硬質合金刀桿 Carbide Shank
一般鋼 General Steel	淺孔加工($L/D < 3$) Shallow Hole	◎ (經濟性) ◎ (More economical)		
	深孔加工($L/D < 3$) Deep Hole			◎
模具鋼 Alloy Tool Steel	深孔加工($L/D < 4$) Deep Hole			
	利用修光刀刀片的高效率加工 High efficiency boring by wiper insert		◎	◎
	淬火鋼，高硬度材的加工 Hardened Steel			◎
	高精度加工 High precision boring			◎

內徑車刀系列索引表 Index Of Boring Bar Series




刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 80° 菱形 Diamond Type C	S S-SCLC	 95°	Ø8 Ø14 Ø20 Ø40 Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18 Ø32	H13
	A A-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H14
	H H-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25	H14
	H-O H-SCLC-O	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H14
	C C-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H15
	S S-SCZC	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H16
	S S-SCKC	 75°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H17
	C C-SCLC	 5°	Ø4 Ø5 Ø6	H18
	S S1000-SCLC S1200-SCLC S1600-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H18
	H H1000-SCLC H1200-SCLC H1600-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H19
	A A0000-SCLC	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H19
	H NEW H1000-SCLC	 95°	Ø16	H20
	S S-SCLP	 95°	Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18 Ø14 Ø20	H21
	H H-SCLP	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H21
	C C-SCLP	 95°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H21

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 三角形 Triangular Type T	S-STUC		Ø8 Ø14 Ø25 Ø10 Ø16 Ø32 Ø12 Ø20	H22
	H-STUC		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H22
	C-STUC		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H22
	S-STFC		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H23
	A-STFC		Ø8 Ø16 Ø10 Ø12	H23
	H-STFC		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H23
	C-STFC		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H24
	S-STWC		Ø8 Ø16 Ø32 Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25	H25
	A0000-STFC		Ø8 Ø10 Ø12	H26
	S-STUP		Ø8 Ø14 Ø20 Ø10 Ø16 Ø25 Ø12 Ø18	H27
	A-STUP		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H28
	H-STUP		Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H28

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 三角形 Triangular Type T	H -O H-STUP-O	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H28
	C C-STUP	 93°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H29
	S S-STFP	 91°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø16	H30
	C C-STFP	 91°	Ø8 Ø10 Ø12	H30
	S S1600-STUP	 93°	Ø16	H31
	H H1600-STUP	 93°	Ø16	H31
	S S-STWP	 60°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H31
	S S-STUB	 93°	Ø8 Ø10 Ø16	H50
	H H1600-STUB	 93°	Ø8 Ø10 Ø16	H50
	S S-STUB	 3°	Ø6	H51
	C C1600-STUB	 3°	Ø6 Ø8	H51








刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 55° 菱形 Diamond Type D	S S-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø50 Ø16 Ø32	H32
	A A-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H32
	H H-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H33
	H-O H-SDUC-O 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H33
	C C-SDUC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H33
	S S-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H34
	A A-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø12 Ø16	H34
	H H-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H34
	H-O H-SDQC-O 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H35
	C C-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H35
	S S-SDZC 	 93°	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H36
	S S-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H37
	H H-SDJC 	 95°	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12 Ø25	H37
	NEW C C-SDJC 	 95°	Ø8	H37
	A A0000-SDUC 	 93°	Ø10 Ø12 Ø16	H38
	A A0000-SDQC 	 107.5°	Ø10 Ø12 Ø16	H38
	S S-SDWC 	 62.5°	Ø12 Ø25 Ø16 Ø32 Ø20	H39










刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	S S-SVJC	 	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H40
	H H-SVJC	 	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H40
	S S-SVUC	 	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H41
	S S-SVQC	 	Ø16 Ø32 Ø20 Ø25	H41
	S S-FSVJC	 	Ø16 Ø20 Ø25	H42
	S S-SVVCN	 	Ø25 Ø32 Ø40	H42
	 S-SVZC	 	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H43
	S S-SVJB	 	Ø10 Ø20 Ø40 Ø12 Ø25 Ø16 Ø32	H44
	H H-SVJB	 	Ø10 Ø20 Ø12 Ø25 Ø16	H44
	S S-SVUB	 	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H45
	S S-SVQB	 	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25	H45

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 35° 菱形 Diamond Type V	S-FSVJB	 	Ø16 Ø20 Ø25	H46
	S-SVBN	 	Ø32 Ø40	H46
	NEW S-SVZB	 	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50	H47
 正方形 Square Type S	S-SSSC	 	Ø12 Ø25 Ø16 Ø32 Ø20	H48
	S-SSKC	 	Ø12 Ø25 Ø16 Ø20	H48
 六邊形 Hexagon Type W	S-SWLC	 	Ø8 Ø16 Ø10 Ø20 Ø12	H49
	S1000-SWUB	 	Ø10 Ø12 Ø16	H52
	C-SWUB	 	Ø5 Ø6 Ø7	H52

內徑車刀壓板系列索引表

Index Of Double Insert Clamp Boring Bar Series



刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code		加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)			頁碼 Page
 80° 菱 形 Diamond Type C	S	S-ECLN 	 95°	E	Ø32 Ø50 Ø63 Ø40 Ø60	H53	
		S-MCLN 		M	Ø16 Ø25 Ø40 Ø20 Ø32 Ø50		
	H-O	NEW H-ECLN 		E	Ø32		
		NEW H-MCLN 		M	Ø20 Ø32 Ø25		
	S	S-ECKN 		 75°	E	Ø32 Ø50 Ø40	H54
		S-MCKN 			M	Ø20 Ø32 Ø50 Ø25 Ø40	
 三 角 形 Triangular Type T	S	S-ETUN 	 93°	Ø25 Ø50 Ø32 Ø60 Ø40 Ø63		H55	
		S-MTUN 		Ø25 Ø32			
	H-O	NEW H-ETUN 	 93°	Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50		H56	
		NEW H-MTUN 		Ø16 Ø32 Ø20 Ø40 Ø25 Ø50			
	S	S-ETLN 	 95°	Ø20 Ø25		H57	
		S-MTFN 		Ø20 Ø32 Ø50 Ø25 Ø40			
		S-ETQN 	 105°	E	Ø20 Ø32 Ø50 Ø25 Ø40	H58	
		S-MTQN 		M	Ø20 Ø32 Ø50 Ø25 Ø40		
		S-MTWN 	 60°	Ø16 Ø40 Ø20 Ø50 Ø25 Ø32		H59	

刀片形狀 Insert Type	刀桿形狀及材質記號 Tool Type & Material Code	加工方式 Tooling	柄徑(D) Shank Dia.(mm)	頁碼 Page
 六邊形 Hexagon Type W	S S-EWLN 	 95°	E Ø20 Ø32 Ø50 Ø25 Ø40	H60
	S S-MWLN 		M Ø16 Ø32 Ø50 Ø20 Ø40	
	H- O NEW H-EWLN 		Ø20 Ø25 Ø32	
	NEW H-MWLN 		Ø20 Ø25 Ø32	
 55°菱形 Diamond Type D	S S-EDUN 	 93°	E Ø40 Ø50	H61
	S- MDUN 		M Ø25 Ø40 Ø32 Ø50	
	S S-EDQN 	 107.5°	E Ø40 Ø50	H62
	S- MDQN 		M Ø25 Ø40 Ø32 Ø50	
	S- MDZN 	 93°	Ø32 Ø50 Ø40	H62
 35°菱形 Diamond Type V	S S-EVUN 	 93°	E Ø40 Ø50	H63
	S- MVUN 		M Ø25 Ø40 Ø32 Ø50	
	S S-EVQN 	 117.5°	E Ø40 Ø50	H64
	S- MVQN 		M Ø25 Ø40 Ø32 Ø50	
	S S-EVLN 	 95°	E Ø40 Ø50	H65
	S- MVLN 		M Ø25 Ø40 Ø32 Ø50	
 正方形 Square Type S	S S-MSKN 	 75°	Ø20 Ø40 Ø25 Ø50 Ø32	H66
 牙刀 Internal Threading ER / IR	S SIN 		Ø10 Ø16 Ø25 Ø40 Ø12 Ø20 Ø32 Ø50	H67
	C CIN 		Ø10 Ø16 Ø12	H68

SCLC



新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

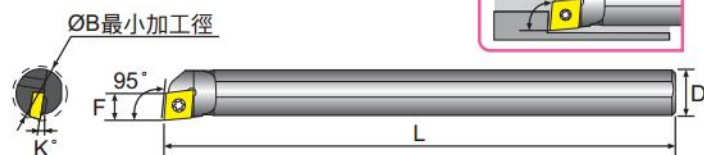


- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	
H-O	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)							價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-SCLCR/L06-09	●	●	9	8	4.5	13	125		CS25048	T-8	
	S08K-SCLCR/L06-10	●	●	10	8	5.5	13	125				
	S10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	10	6	12	125		CS25		
	S12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	12	7	12	150				
	S16Q-SCLCR/L06-18	●	●	18	16	9	9	180				
	S12M-SCLCR/L09-14	●	●	14	12	7	14	150		CS35	T-15	
	S12M-SCLCR/L09-16	●	●	16	12	8.5	13	150				
	S14M-SCLCR/L09-16	●	●	16	14	8	12	150				
	S16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	16	9	9	180				
	S18Q-SCLCR/L09-20	●	●	20	18	10	9	180				
	S20R-SCLCR/L09-22	●	●	22	20	11	10	200				
	S25R-SCLCR/L09	●	●	32	25	17	7	200				
	S32S-SCLCR/L09	●	●	39	32	18	6	250				
	S40T-SCLCR/L09	●	●	42	40	22	6	300				
	S20R-SCLCR/L12-22	●	●	22	20	11	10	200		CS45		
	S25R-SCLCR/L12	●	●	32	25	17	7	200				
	S32S-SCLCR/L12	●	●	39	32	18	6	250				
	S40T-SCLCR/L12	●	●	44	40	22	6	300				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.


- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

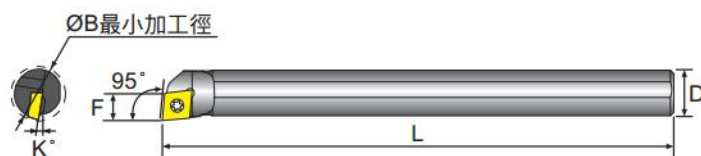

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L				
A	A08K-SCLCR/L06-10	●	●	10	8	5.5	13	125	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	A10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	10	6	12	125		CS25		
	A12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	12	7	12	150				
	A16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	16	9	9	180	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	A20R-SCLCR/L09-22	●	●	22	20	11	10	200				
	A25R-SCLCR/L09	●	●	32	25	17	7	200				
H	H08K-SCLCR/L06-09	●	●	9	8	4.5	13	125	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	H08K-SCLCR/L06-10	●	●	10	8	5.5	13	125				
	H10K-SCLCR/L06-12	●	●	12	10	6	12	125		CS25		
	H12M-SCLCR/L06-14	●	●	14	12	7	12	150				
	H16Q-SCLCR/L06-18	●	●	18	16	9	9	180				
	H16Q-SCLCR/L09-18	●	●	18	16	9	9	180	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	H12M-SCLCR/L09-16	●		16	12	8.5	13	150				
	H20R-SCLCR/L09-22	●	●	22	20	11	10	200				
	H25R-SCLCR/L09	●		32	25	17	7	200				
	H25R-SCLCR/L09-28	●	●	28	25	14	7	200				
	H32S-SCLCR/L09	●	●	39	32	18	6	250				
	H40T-SCLCR/L09	●		44	40	22	6	300				
H-O	H08K-SCLCR/L06-10-O	●		10	8	5.5	13	125	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	H10K-SCLCR/L06-12-O	●		12	10	6	12	125		CS25		
	H12M-SCLCR/L06-14-O	●		14	12	7	12	150				
	H12M-SCLCR09-16-O	●	●	16	12	8.5	13	150	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	H16Q-SCLCR/L09-18-O	●		18	16	9	9	180				
	H20R-SCLCR/L09-22-O	●		22	20	11	10	200				
	H25R-SCLCR/L09-O	●		32	25	17	7	200				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.


- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

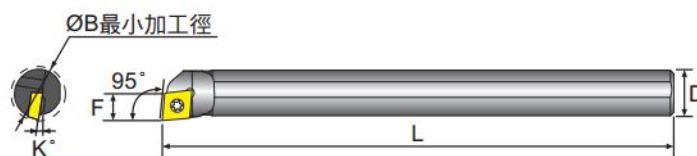

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price	
		R	L		D	F	K°	L					
C	C08K-SCLCR06-09	●		9	8	4.3	13	125	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8		
	C08K-SCLCR/L06-10	●	●	10	8	5.5	13	125					
	NEW C10H-SCLCR/L-06-12	●		12	10	6	12	100		CS25			
	C10M-SCLCR/L06-12	●		12	10	6	12	150					
	C12Q-SCLCR/L06-14	●	●	14	12	7	12	180					
	C12Q-SCLCR/L09-16	●	●	16	12	8.5	13	180	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15		
	C16R-SCLCR/L09-18	●	●	18	16	9	9	200					
	C20S-SCLCR/L09-22	●	●	22	20	11	10	250					
	C25T-SCLCR/L09	●		32	25	17	7	300					

- 刀片資料：CC□□0604□□、CC□□09T3□□、CC□□1204□□→參考A25~A27、H18頁
- Insert Detail：CC□□0604□□、CC□□09T3□□、CC□□1204□□→Ref. Page-A25~A27、H18
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SCZC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

材質 Shank

圖解 Fig

S





- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-SCZCR/L06	●	●	12	8	6.5	13	125	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S10K-SCZCR/L06	●	●	14	10	7.5	12	125		CS25		
	S12M-SCZCR/L06	●	●	16	12	8.5	10	150				
	S16Q-SCZCR/L09	●	●	21	16	11.5	10	180	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SCZCR/L09	●	●	25	20	13.5	8	200				
	S25R-SCZCR/L09	●	●	32	25	16	6	200				

- 刀片資料：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→參考A25~A27、H18頁
- Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→Ref. Page-A25~A27、H18
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SCKC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

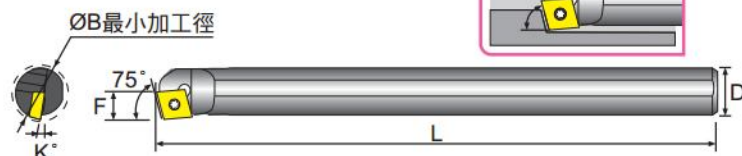

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-SCKCR/L06-10	●	●	10	8	5.5	13	125	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S10K-SCKCR/L06-12	●	●	12	10	6	12	125		CS25		
	S12M-SCKCR/L06-14	●	●	14	12	8.5	12	150				
	S16Q-SCKCR/L06-18	●	●	18	16	10	9	180				
	S12M-SCKCR/L09-16	●	●	16	12	8.5	13	150	CC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S16Q-SCKCR/L09-18	●	●	18	16	9	9	180				
	S20R-SCKCR/L09-22	●	●	22	20	11	10	200				
	S25R-SCKCR/L09	●	●	31	25	14	7	200				

- 刀片資料：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→參考A25~A27、H18頁
- Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□09T3□□→Ref. Page-A25~A27、H18
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09



CC

- 標準庫存
- Standard Stocks

- ◆材質介紹→參考D頁
Grade Ref. Page-D
- ◆斷屑槽選擇→參考F-H頁
Chipbreaker Ref. Page-F-H
- ◆切削條件→參考I頁
Cutting condition Ref. Page-I

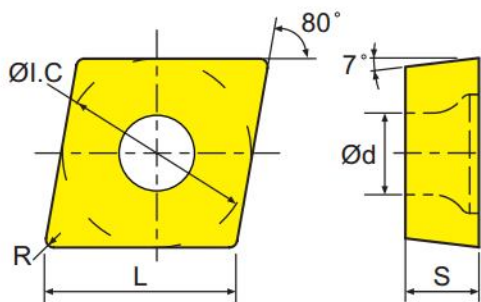


塗層硬質合金 Carbide Coated


							P								
形狀 Shape	型號 Model No	半徑R	L	I.C	S	d	T1500A	DF133	DF233	DF333	ECP100	ECP200	ECP300	BEF607	BEF707
	CCET03X104L-FY	0.4	3.55	3.5	1.4	1.9	●								
	CCET04X104L-FY	0.4	4.37	4.3	1.8	2.3	●								

SCLC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
C	


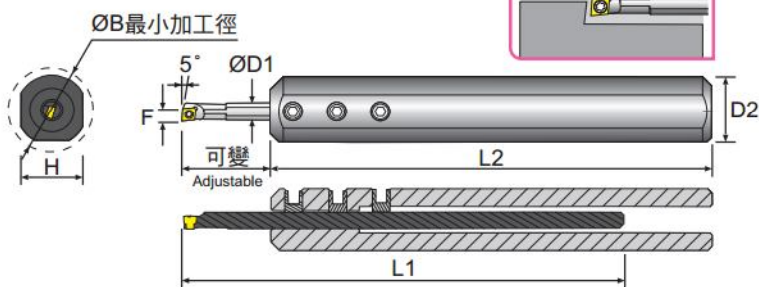


- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB ØD1		寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L			D2	F	H	L1	L2				
C	C04G-SCLCR/L03-05	●	●	5	4	16	2.5	15	90	100	CC□□ 0301□□	CS18	T-6	
	C05H-SCLCR/L03-06	●	●	6	5	16	3	15	100	100				
	C06J-SCLCR/L04-07	●	●	7	6	16	3.5	15	110	100	CC□□ 0401□□	CS22	T-7	

- 刀片資料：CC□□0301□□、CC□□0401□□→參考A25~A27、H18頁
- Insert Detail：CC□□0301□□、CC□□0401□□→Ref. Page-A25~A27、H18
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SCLC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

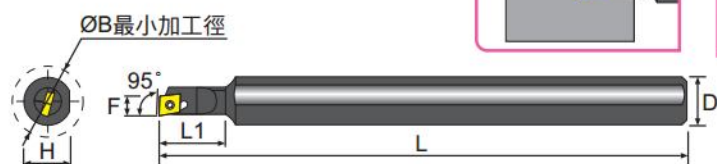



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	H	L	L1				
S	S0807K-SCLCR/L06	●		8	8	4	7	125	27	CC□□ 0602□□	CS25048	T-8	
	S1004K-SCLCR/L03	●		5	10	2.4	10	125	12	CC□□ 0301□□	CS18	T-6	
	S1204H-SCLCR/L03	●		5	12	2.5	11	100	9	CC□□ 0301□□	CS18	T-6	
	S1206K-SCLCR/L04	●		7	12	3.5	11	125	15	CC□□ 0401□□	CS22	T-7	
	S1607K-SCLCR/L06-08	●		8	16	4	15	125	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	S1608K-SCLCR/L06-09	●		9	16	4.5	15	125	15				
	S1609K-SCLCR/L06-10	●	●	10	16	5	15	125	15				
	S1610K-SCLCR/L06-12	●	●	12	16	6	15	125	15				
H	H1004K-SCLCR/L03	●	●	5	10	2.4	9	125	18	CC□□ 0301□□	CS18	T-6	
	H1204H-SCLCR/L03	●		5	12	2.5	11	100	8	CC□□ 0301□□	CS18	T-6	
	H1206K-SCLCR/L04	●		7	12	3.5	11	125	14	CC□□ 0401□□	CS22	T-7	
	H1607K-SCLCR/L06-08	●		8	16	4	15	125	15	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	H1608K-SCLCR/L06-09	●		9	16	4.5	15	125	15				
	H1609K-SCLCR/L06-10	●		10	16	5	15	125	15				
	H1610K-SCLCR/L06-12	●		12	16	6	15	125	15				
	C0807K-SCLCR/L06-08	●		8	8	4	7.4	125	27				

- 刀片資料：CC□□0602□□、CC□□0301□□、CC□□0401□□→參考A25~A27、H18頁
- Insert Detail：CC□□0602□□、CC□□0301□□、CC□□0401□□→Ref.Page-A25~A27、H18
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SET-SCLC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

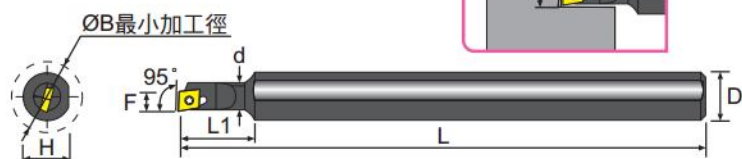


- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
		R	L		D	d	F	H	L	L1				
A	A0608H-SCLCR/L06	●	●	8	8	7	4	7	100	25	CC□□ 0602□□	CS25	T-8	
	A0810J-SCLCR/L06	●	●	12	10	8	6	9	110	32				
	A1012K-SCLCR/L06	●	●	14	12	10	7	11	125	38				
	A1216M-SCLCR/L06	●	●	18	16	12	9	15	150	50				
	A0816SET-SCLCR/L	●	●	A0608H-SCLCR06 * 1 A0810J-SCLCR06 * 1		A1012K-SCLCR06 * 1 A1216M-SCLCR/L06 * 1		CS25048 * 1 CS25 * 5 T-8 * 1						

- 刀片資料: CC□□0602□□→參考A25~A27頁
- Insert Detail: CC□□0602□□→Ref. Page-A25~A27
- 刀柄材質詳請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SCLC 新品上市
New Arrival
本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show





材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L	L1					
H	H1609Q-SCLCR/L06-19	●		11	16	5.5	15	160	19		CC□□ 0602□□	CS25	T-8	

- 刀片資料: CC□□0602□□→參考A25~A27頁
- Insert Detail: CC□□0602□□→Ref. Page-A25~A27
- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SCLP 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

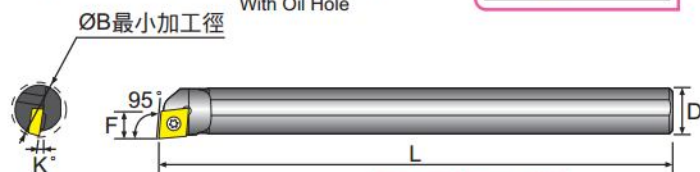



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S10K-SCLPR/L08-12	●	●	12	10	6	10	125	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	S12M-SCLPR/L08-14	●	●	14	12	7	8	150				
	S12M-SCLPR/L09-14			14	12	7	8	150	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	S12M-SCLPR/L09-16	●	●	16	12	8.5	6	150				
	S14M-SCLPR/L09-16	●	●	16	14	8.5	9	150				
	S16Q-SCLPR/L09-18	●	●	18	16	9	9	180				
	S18Q-SCLPR/L09-20	●	●	20	18	10	9	180				
	S20R-SCLPR/L09-22	●	●	22	20	11	7	200				
	S25R-SCLPR/L09	●	●	32	25	17	7	200				
H	H10K-SCLPR/L08-12			12	10	6	10	125	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	H12M-SCLPR/L08-14	●		14	12	7	8	150				
	H12M-SCLPR/L09-16	●	●	16	12	8.5	8	150	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	H16Q-SCLPR/L09-18	●	●	18	16	9	9	180				
	H20R-SCLPR/L09-22	●	●	22	20	11	7	200				
	H25R-SCLPR/L09-28	●		32	25	14	7	200				
C	C10M-SCLPR/L08-12			12	10	6	10	150	CP□□ 0802□□	CS30	T-10	
	C12Q-SCLPR/L08-14			14	12	7	8	180				
	C12Q-SCLPR/L09-16	●	●	16	12	8	8	180	CP□□ 0903□□	CS35	T-15	
	C16R-SCLPR/L09-18	●		18	16	9	9	200				
	C20S-SCLPR/L09-22	●		22	20	11	7	250				
	C25T-SCLPR/L09			32	25	17	7	300				

- 刀片資料：CP□□0802□□、CP□□0903□□→參考A28頁
- Insert Detail：CP□□0802□□、CP□□0903□□→Ref.Page-A28
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

STUC

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

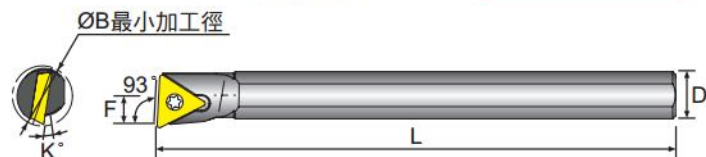

材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	
C	



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-STUCR/L09-10	●	●	10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STUCR/L09-12	●	●	12	10	6	10	125				
	S10K-STUCR/L11-12	●	●	12	10	6	12	125	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S12M-STUCR/L11-14	●	●	14	12	7	12	150				
	S14M-STUCR/L11-16	●	●	16	14	8	8	150				
	S16Q-STUCR/L11-18	●	●	18	16	9	6	180				
	S20R-STUCR/L11-22	●	●	22	20	11	8	200	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S20R-STUCR/L16-22	●	●	22	20	11	10	200				
	S25R-STUCR/L16	●	●	32	25	17	6	200				
	S32S-STUCR/L16	●	●	39	32	17.5	4	250				
H	H08K-STUCR/L09-10	●		10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STUCR/L09-12	●		12	10	6	10	125				
	H10K-STUCR/L11-12	●		12	10	6	12	125	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STUCR/L11-14	●	●	14	12	7	12	150				
	H16Q-STUCR/L11-18	●		18	16	9	6	180				
	H20R-STUCR/L11-22	●		22	20	11	8	200				
	H20R-STUCR/L16-22	●		22	20	11	10	200	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	H25R-STUCR/L16-28	●		32	25	14	6	200				
C	C08K-STUCR/L09-10	●		10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	C10M-STUCR/L09-12	●		12	10	6	10	150				
	C10M-STUCR/L11-12	●		12	10	6	12	150	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	C12Q-STUCR/L11-14	●		14	12	7	12	180				
	C16R-STUCR/L11-18	●		18	16	9	6	200				
	C20S-STUCR/L11-22	●		22	20	11	8	250				

- 刀片資料：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→參考A30~A32、F18、J43頁
- Insert Detail：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→Ref.Page-A30~A32、F18、J43
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

STFC

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

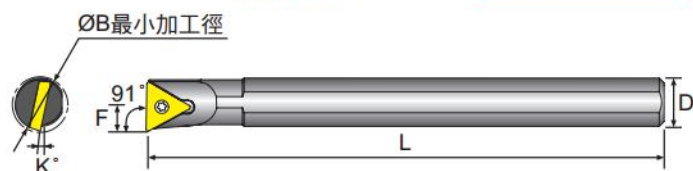


材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-STFCR/L09-10	●	●	10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STFCR/L09-12	●	●	12	10	6	10	125				
	S12M-STFCR/L09-14	●	●	14	12	7	12	150				
	S10K-STFCR/L11-12	●	●	12	10	6	12	125	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S12M-STFCR/L11-14	●	●	14	12	7	12	150				
	S16Q-STFCR/L11-18	●	●	18	16	9	6	180				
	S20R-STFCR/L11-22	●	●	22	20	11	8	200	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S20R-STFCR/L16-22	●	●	22	20	11	10	200				
	S25R-STFCR/L16	●	●	32	25	16	6	200				
A	A08K-STFCR/L09-10	●		10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	A10K-STFCR/L11-12	●		12	10	6	12	125				
	A12M-STFCR/L11-14	●		14	12	7	12	150				
	A16Q-STFCR/L11-18	●		18	16	9	6	180	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
H	H08K-STFCR/L09-10	●		10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	H10K-STFCR/L09-12	●		12	10	6	10	125				
	H12M-STFCR/L09-14	●		14	12	7	12	150				
	H10K-STFCR/L11-12	●		12	10	6	12	125	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	H12M-STFCR/L11-14	●		14	12	7	12	150				
	H16Q-STFCR/L11-18	●		18	16	9	6	180				
	H20R-STFCR/L11-22	●		2	20	11	8	200	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	H20R-STFCR/L16-22	●		22	20	11	10	200				
	H25R-STFCR/L16	●		32	25	14	6	200				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

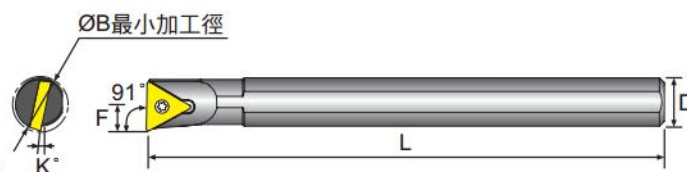

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
C	C08K-STFCR/L09-10	●		10	8	5.5	13	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	C10M-STFCR/L09-12	●		12	10	6	10	150				
	C12Q-STFCR/L09-14	●		14	12	7	12	180				
	C12Q-STFCR/L11-14	●		14	12	7	12	180	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	C16R-STFCR/L11-18	●		18	16	9	6	200				
	C20S-STFCR/L11-22	●		22	20	11	8	250				

- 刀片資料：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→參考A30~A32、F18、J43頁
- Insert Detail：TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→Ref.Page-A30~A32、F18、J43
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

STWC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

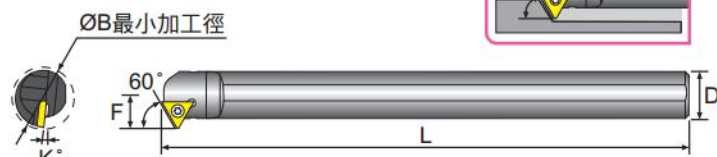


- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S0806K-STWBR/L06	●	●	7	8	4.6	7	125	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S08K-STWCR/L09	●	●	11	8	6.5	9	125	TC□□ 0902□□	CS22	T-7	
	S10K-STWCR/L09	●	●	12	10	6.5	9	125				
	S10K-STWCR/L11	●	●	13	10	7.5	7	125	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	S12M-STWCR/L11	●	●	16	12	9	9	150				
	S16Q-STWCR/L11	●	●	21	16	12	6	180				
	S20R-STWCR/L11	●	●	24	20	13	6	200				
	S25R-STWCR/L16	●	●	30	25	17	7	200	TC□□ 16T3□□	CS35	T-15	
	S32S-STWCR/L16	●	●	37	32	20	4	250				
	S40T-STWCR/L16	●	●	45	40	24	0	300				

- 刀片資料: TB□□0601□□→參考A40頁
TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→參考A30~A32、F18、J43頁
- Insert Detail: TB□□0601□□→Ref.Page-A40
TC□□0902□□、TC□□1102□□、TC□□16T3□□→Ref.Page-A30~A32、F18、J43
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SET-STFC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

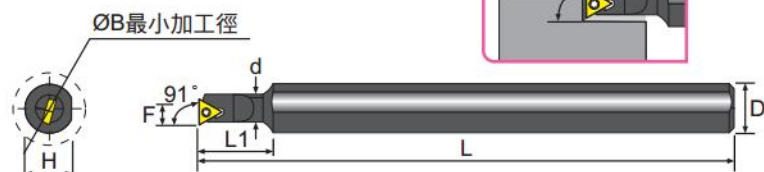



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
		R	L		D	d	F	H	L	L1				
A	A0810J-STFCR/L11	●	●	14	8	7	7	9	110	32	TC□□ 1102□□	CS25	T-8	
	A1012K-STFCR/L11	●	●	18	10	9	9	11	125	38				
	A1216M-STFCR/L11	●	●	22	12	11	11	15	150	50				
	A1016SET-STFCR/L	●	●	A0810J-STFCR11*1 A1012K-STFCR11*1		A1216M-STFCR11*1 CS25048*1				CS25*5 T-8*1				

- 刀片資料：TC□□1102□□→參考A30~A32、F18、J43頁
- Insert Detail：TC□□1102□□→Ref.Page-A30~A32、F18、J43
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

STUP 新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

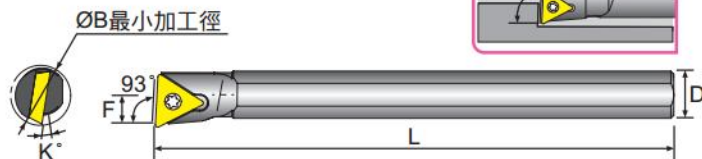

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	
H-O	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price		
		R	L		D	F	K°	L						
S	S08K-STUPR/L08-10	●	●	10	8	5.5	6	125	TP□□ 0802□□	CS22	T-7			
	S08K-STUPR/L09-10	●	●	10	8	5.5	9	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8			
	S10K-STUPR/L09-12	●	●	12	10	6	8	125		CS25				
	S12M-STUPR/L09-14	●	●	14	12	7	12	150						
	S10K-STUPR/L11-12	●	●	12	10	6	8	125	TP□□ 1103□□	CS30	T-10			
	S12M-STUPR/L11-14	●	●	14	12	7	8	150						
	S14M-STUPR/L11-16	●	●	16	14	8.5	6	150						
	S16Q-STUPR/L11-18	●	●	18	16	9	4	180						
	S18Q-STUPR/L11-20	●	●	20	18	10	4	180						
	S20R-STUPR/L11-22	●	●	22	20	11	4	200						
	S25R-STUPR/L11-28	●	●	28	25	14	4	200						
	S20R-STUPR/L1604-22	●	●	22	20	11	6	200	TP□□ 1604□□	CS35	T-15			
	S25R-STUPR/L1604	●	●	32	25	16	7	200	TP□□ 1603□□					
	S20R-STUPR/L1603-22		●	22	20	11	6	200						
	S25R-STUPR/L1603			32	25	16	7	200						

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.




●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank

●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel


●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

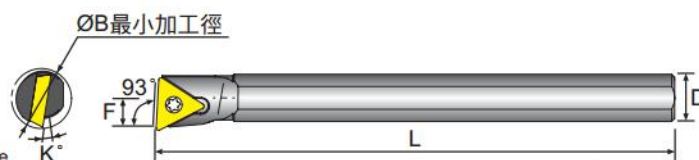

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
A	A08K-STUPR/L09-10	●	●	10	8	5.5	9	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	A10K-STUPR/L09-12	●	●	12	10	6	8	125		CS25		
	A12M-STUPR/L09-14	●	●	14	12	7	12	150				
	A12M-STUPR/L11-14	●	●	14	12	7	8	150	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	A16Q-STUPR/L11-18	●	●	18	16	9	4	180				
	A20R-STUPR/L11-22	●	●	22	20	11	4	200				
H	H08K-STUPR/L08-10	●		10	8	5.5	6	125	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H08K-STUPR/L09-10	●	●	10	8	5.5	9	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	H10K-STUPR/L09-12	●		12	10	6	8	125		CS25		
	H12M-STUPR/L09-14	●		14	12	7	12	150				
	H10K-STUPR/L11-12	●		12	10	6	8	125	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	H12M-STUPR/L11-14	●		14	12	7	8	150				
	H16Q-STUPR/L11-18	●		18	16	9	4	180				
	H20R-STUPR/L11-22	●		22	20	11	4	200				
	H25R-STUPR/L11-28	●		28	25	14	4	200				
	H20R-STUPR/L1604-22	●		22	20	11	6	200	TP□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H25R-STUPR/L1604	●		32	25	14	7	200				
H-O	H08K-STUPR/L08-10-O	●		10	8	5.5	6	125	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H08K-STUPR/L09-10-O	●		10	8	5.5	9	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	H10K-STUPR/L09-12-O	●		12	10	6	8	125		CS25		
	H12M-STUPR/L09-14-O	●		14	12	7	12	150				
	H10K-STUPR/L11-12-O	●		12	10	6	8	125	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	H12M-STUPR/L11-14-O	●		14	12	7	8	150				
	H16Q-STUPR/L11-18-O	●		18	16	9	4	180				
	H20R-STUPR/L11-22-O	●		22	20	11	4	200				
	NEW H25R-STUPR/L11-28-O	●		28	25	14	4	200				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

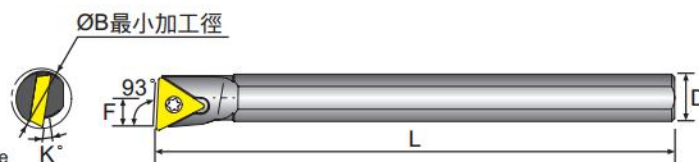

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
C	C08K-STUPR/L08-10	●		10	8	5.5	6	125	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	C08H-STUPR/L08-10			10	8	5.5	6	100				
	C08K-STUPR/L09-10	●		10	8	5.5	9	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	C10M-STUPR/L09-12	●		12	10	6	8	150		CS25		
	C12Q-STUPR/L09-14	●		14	12	7	12	180				
	C10M-STUPR/L11-12	●		12	10	6	8	150	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C10H-STUPR/L11-12			12	10	6	8	100				
	C12Q-STUPR/L11-14	●		14	12	7	8	180				
	C16R-STUPR/L11-18	●		18	16	9	4	200				
	C20S-STUPR/L11-22	●		22	20	11	4	250				
	NEW C25T-STUPR/L11-32	●		32	25	17	4	300				

●刀片資料：TB□□0601□□→參考A40頁，TP□□0802□□、TP□□0902□□、TP□□0903□□、TP□□1103□□、TP□□1603□□、TP□□1604□□→參考A29頁

●Insert Detail：TB□□0601□□→Ref.Page-A40，TP□□0802□□、TP□□0902□□、TP□□0903□□、TP□□1103□□、TP□□1603□□、TP□□1604□□→Ref.Page-A29

●刀柄材質詳解請參閱H4


●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考L04-L09頁

●Sleeve refer Page-L04-L09

STFP

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show





材質 Shank	圖解 Fig
S	
C	

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S10K-STFPR/L09-12	●	●	12	10	6	9	125	TP□□ 0902□□	CS25	T-8	
	S10K-STFPR/L11-12	●	●	12	10	6	8	125	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S12M-STFPR/L11-14	●	●	14	12	7	8	150				
	S16Q-STFPR/L11-18	●	●	18	16	9	4	180				
	S20R-STFPR/L11-22	●	●	22	20	11	4	200				
C	C08K-STFPR/L09-10	●		10	8	5	9	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	C10M-STFPR/L11-12	●		12	10	6	8	150	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	C12Q-STFPR/L11-14	●		14	12	7	8	180				

- 刀片資料：TP□□0902□□、TP□□1103□□→參考A29頁
- Insert Detail：TP□□0902□□、TP□□1103□□→Ref.Page-A29
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

STUP 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

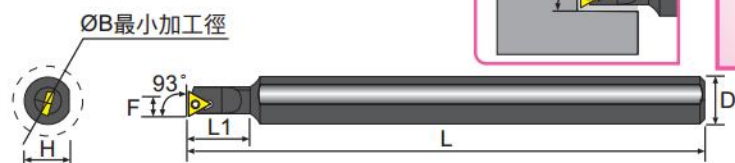



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	H	L	L1				
S	S1609J-STUPR/L08-10	●	●	10	16	5	15	110	15	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	S1610K-STUPR/L11-12	●	●	12	16	6	15	120	15	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
H	H1609J-STUPR/L08-10			12	16	5	15	110	15	TP□□ 0802□□	CS22	T-7	
	H1610K-STUPR/L11-12			12	16	6	15	120	15	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	

- 刀片資料：TP□□0802□□、TP□□1103□□→參考A29頁
- Insert Detail：TP□□0802□□、TP□□1103□□→Ref.Page-A29
- 刀柄材質詳請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

STWP **新規格上市**
New Specification Arrival
本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

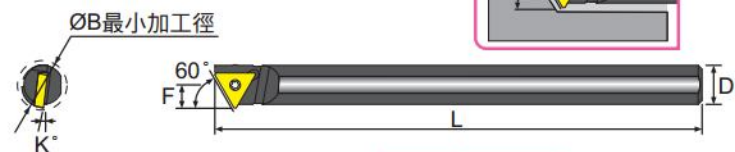

材質 Shank	圖解 Fig
S	



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-STWPR/L09	●	●	11	8	6.5	6	125	TP□□ 0902□□	CS25048	T-8	
	NEW S10K-STWPR/L09	●	●	12	10	6.5	6	125				
	S10K-STWPR/L11	●	●	13	10	7.5	7	125	TP□□ 1103□□	CS30	T-10	
	S12M-STWPR/L11	●	●	16	12	9	9	150				
	S16Q-STWPR/L11	●	●	21	16	12	6	180				
	S20R-STWPR/L11	●	●	24	20	13	3	200				

- 刀片資料：TP□□0902□□、TP□□1103□□→參考A29頁
- Insert Detail：TP□□0902□□、TP□□1103□□→Ref.Page-A29
- 刀柄材質詳請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SDUC

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

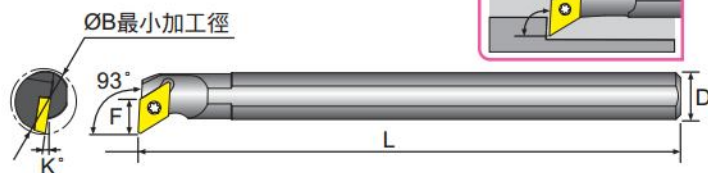

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	
H-O	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S10K-SDUCR/L07	●	●	14	10	8	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDUCR/L07	●	●	16	12	9	8	150				
	S16Q-SDUCR/L07	●	●	20	16	11	5	180				
	S16Q-SDUCR/L11	●	●	20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDUCR/L11	●	●	25	20	13	6	200				
	S25R-SDUCR/L11	●	●	32	25	17	6	200				
	S32S-SDUCR/L11	●	●	39	32	20	6	250				
	S40T-SDUCR/L11	●	●	45	40	24	2	300				
	S50U-SDUCR/L11	●	●	64	50	32	6	350				
A	A10K-SDUCR/L07	●		14	10	8	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A12M-SDUCR/L07	●	●	16	12	9	8	150				
	A16Q-SDUCR/L07	●		20	16	11	5	180				
	A16Q-SDUCR/L11	●		20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	A20R-SDUCR/L11	●		25	20	13	6	200				
	NEW A25R-SDUCR/L11	●		32	25	17	6	200				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.


●A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole

●C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank

●S：一般鋼刀柄 Steel Shank

●H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel

●H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

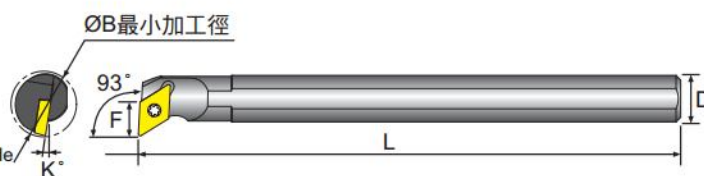

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
H	H10K-SDUCR/L07	●	●	14	10	8	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDUCR/L07	●	●	16	12	9	8	150				
	H16Q-SDUCR/L07	●	●	20	16	11	5	180				
	H16Q-SDUCR/L11	●		20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDUCR/L11	●		25	20	13	6	200				
	H25R-SDUCR/L11	●		32	25	17	6	200				
	H32S-SDUCR/L11	●		39	32	20	6	250				
	H40T-SDUCR/L11	●		28	40	24	2	300				
H-O	H10K-SDUCR/L07-O	●		14	10	8	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDUCR/L07-O	●		16	12	9	8	150				
	H16Q-SDUCR/L07-O	●		20	16	11	5	180				
	H16Q-SDUCR/L11-O	●		20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDUCR/L11-O	●		25	20	13	6	200				
	H25R-SDUCR/L11-O	●		32	25	17	6	200				
C	C10M-SDUCR/L07	●		14	10	8	9	150	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	C12Q-SDUCR/L07	●	●	16	12	9	8	180				
	C16R-SDUCR/L07	●	●	20	16	11	5	200				
	C20S-SDUCR/L11	●	●	25	20	13	6	250	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	C25T-SDUCR/L11	●		32	25	17	6	300				

●刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考A33~A34頁

●Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-A33~A34



●刀柄材質詳解請參閱H4

●Shank Type detailed description Page-H4

●套筒需另購→參考L04-L09頁

●Sleeve refer Page-L04-L09

SDQC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

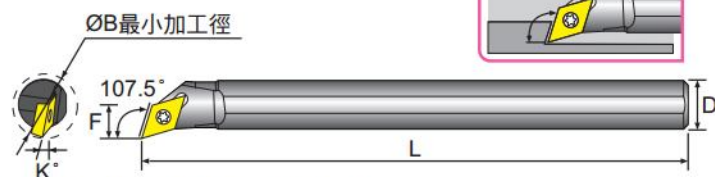

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	
A	
H	
H-O	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S10K-SDQCR/L07	●	●	13	10	7	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDQCR/L07	●	●	16	12	9	8	150				
	S16Q-SDQCR/L07	●	●	20	16	11	5	180				
	S16Q-SDQCR/L11	●	●	20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDQCR/L11	●	●	25	20	13	6	200				
	S25R-SDQCR/L11	●	●	32	25	17	6	200				
	S32S-SDQCR/L11	●	●	39	32	20	6	250				
	S40T-SDQCR/L11	●	●	44	40	23	2	300				
A	A10K-SDQCR/L07	●	●	13	10	7	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A12M-SDQCR/L07		●	16	12	9	8	150				
	A16Q-SDQCR/L07	●	●	20	16	11	5	180				
	A16Q-SDQCR/L11			20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
H	H10K-SDQCR/L07	●	●	13	10	7	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDQCR/L07		●	16	12	9	8	150				
	H16Q-SDQCR/L07	●	●	20	16	11	5	180				
	H20R-SDQCR/L11	●	●	25	20	13	6	200	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H25R-SDQCR/L11	●	●	32	25	17	6	200				
	H32S-SDQCR/L11	●	●	37	32	20	6	250				

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
H-O	H10K-SDQCR/L07-O	●		13	10	7	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	H12M-SDQCR/L07-O	●		16	12	9	8	150				
	H16Q-SDQCR/L07-O	●		20	16	11	5	180				
	H16Q-SDQCR/L11-O	●		20	16	11	6	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDQCR/L11-O	●		25	20	13	6	200				
	H25R-SDQCR/L11-O	●		32	25	17	6	200				
C	C10M-SDQCR/L07	●		13	10	7	9	150	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	C12Q-SDQCR/L07	●	●	16	12	9	8	180				
	C16R-SDQCR/L07	●	●	20	16	11	5	200				
	C16R-SDQCR/L11	●	●	20	16	11	6	200	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	C20S-SDQCR/L11	●		25	20	13	6	250				
	C25T-SDQCR/L11			32	25	17	6	300				

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考A33~A34頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-A33~A34
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SDZC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

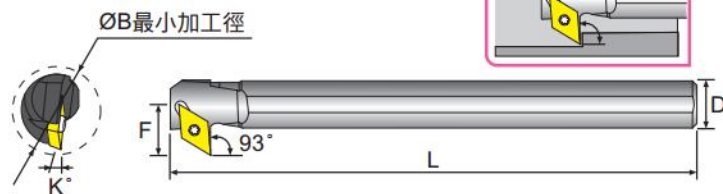

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole




材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S10K-SDZCR/L07	●	●	15	10	8.5	9	125	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S12M-SDZCR/L07	●	●	17	12	10.5	8	150				
	S16Q-SDZCR/L07	●	●	21	16	12.5	6	18				
	S20R-SDZCR/L11	●	●	26	20	16.5	8	200	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SDZCR/L11	●	●	32	25	19	6	200				
	S32S-SDZCR/L11	●	●	39	32	22.5	4	250				
	S40T-SDZCR/L11	●	●	47	40	26.5	4	300				

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考A33~A34頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-A33~A34
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SDJC

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

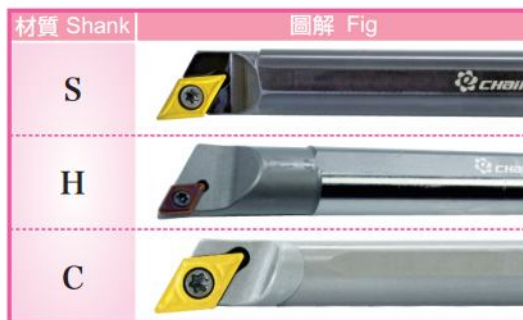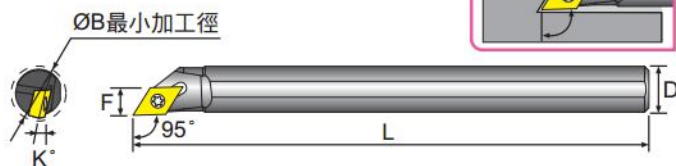

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-SDJCR/L07	●	●	10	8	5	13	125	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	S10K-SDJCR/L07	●	●	12	10	6	13	125				
	S12M-SDJCR/L07	●	●	14	12	7	12	150				
	S16Q-SDJCR/L07	●	●	19	16	9	12	180				
	S16Q-SDJCR/L11	●	●	19	16	9	12	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S20R-SDJCR/L11	●	●	24	20	10.5	10	200				
	S25R-SDJCR/L11	●	●	30	25	13.5	8	200				
H	H08K-SDJCR/L07	●		10	8	5	13	125	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	
	H10K-SDJCR/L07	●		12	10	6	13	125				
	H12M-SDJCR/L07	●		14	12	7	12	150				
	H16Q-SDJCR/L07	●		19	16	9	12	180				
	H16Q-SDJCR/L11	●		19	16	9	12	180	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	H20R-SDJCR/L11	●		24	20	10.5	10	200				
	H25R-SDJCR/L11	●		30	25	13.5	8	200				
C	NEW C08K-SDJCR/L07	●		10	8	5	13	125	DC□□ 0702□□	CS25048	T-8	

- 刀片資料: DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考A33~A34頁
- Insert Detail DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-A33~A34
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SET-SDUC 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show





- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型扳手 Wrench 	價格 Price
		R	L		D	d	F	H	L	L1				
A	A0810J-SDUCR/L07	●	●	12.5	10	8	5	9	110	22	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A1012K-SDUCR/L07	●	●	15.5	12	10	9	11	125	28				
	A1216M-SDUCR/L07	●	●	19.5	16	12	5	15	150	36				
	A1016SET-SDUCR/L	●	●	A0810J-SDUCR07 * 1 A1012K-SDUCR07 * 1				A1216M-SDUCR07 * 1 CS25048 * 1				CS25 * 5 T-8 * 1		

- 刀片資料: DC□□0702□□→參考A33~A34頁
- Insert Detail: DC□□0702□□→Ref.Page-A33~A34
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09



SET-SDQC 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

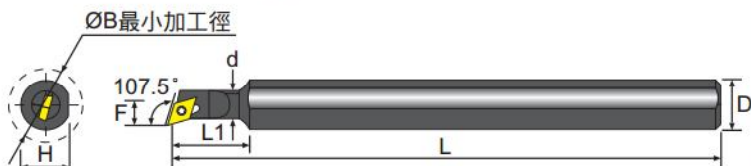

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)						刀片 Insert 	螺絲 Screw 	旗型板手 Wrench 	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	d	F	H	L	L1				
A	A0810J-SDQCR/L07	●	●	14	10	8	7	9	110	22	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	A1012K-SDQCR/L07	●	●	18	12	10	9	11	125	28				
	A1216M-SDQCR/L07	●	●	22	16	12	11	15	150	36				
	A1016SET-SDQCR/L	●	●	A0810J-SDQCR07 * 1 A1012K-SDQCR07 * 1		A1216M-SDQCR07 * 1		CS25 * 6 T-8 * 1						

- 刀片資料: DC□□0702□□→參考A33~A34頁
- Insert Detail: DC□□0702□□→Ref.Page-A33~A34
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SDWC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

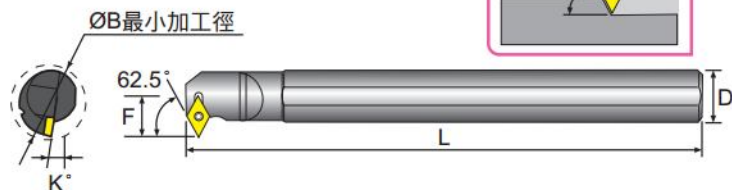



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S12M-SDWCR/L07	●	●	19	12	10.5	10	150	DC□□ 0702□□	CS25	T-8	
	S16Q-SDWCR/L07	●	●	23	16	12.5	8	180				
	S20R-SDWCR/L07	●	●	27	20	14.5	6	200				
	S20R-SDWCR/L11	●	●	27	20	14.5	6	200	DC□□ 11T3□□	CS35	T-15	
	S25R-SDWCR/L11	●	●	32	25	17	4	200				
	S32S-SDWCR/L11	●	●	40	32	20	2	250				

- 刀片資料：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→參考A33~A34頁
- Insert Detail：DC□□0702□□、DC□□11T3□□→Ref.Page-A33~A34
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVJC

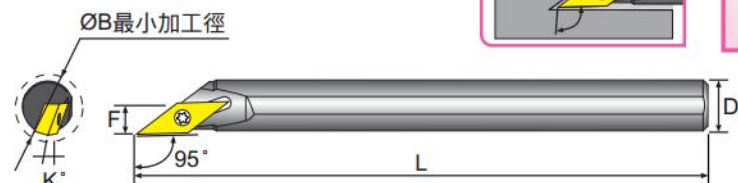本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S10K-SVJCR/L11	●	●	12	10	6	13	125	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S12M-SVJCR/L11	●	●	14	12	7	15	150				
	S16Q-SVJCR/L11	●	●	18	16	9	14	180				
	S20R-SVJCR/L11	●	●	21	20	10.5	10	200				
	S16Q-SVJCR/L16	●	●	18	16	9	14	180	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S20R-SVJCR/L16	●	●	21	20	10.5	10	200				
	S25R-SVJCR/L16	●	●	23	25	13.5	7	200				
	S32S-SVJCR/L16	●	●	34	32	17	7	250				
	S40T-SVJCR/L16	●	●	44	40	23.5	8	300				
	H10K-SVJCR/L11	●		12	10	6	13	125	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
H	H12M-SVJCR/L11	●		14	12	7	15	150				
	H16Q-SVJCR/L11	●		18	16	9	14	180				
	H20R-SVJCR/L11	●		21	20	10.5	10	200				
	H16Q-SVJCR/L16	●		18	16	9	14	180	VC□□ 1604□□	CS25	T-8	
	H20R-SVJCR/L16	●		21	20	10.5	10	200				
	H25R-SVJCR/L16	●		27	25	13.5	7	200				

- 刀片資料: VC□□1103□□、VC□□1604□□→參考A35~A36、F22頁
- Insert Detail: VC□□1103□□、VC□□1604□□→Ref.Page-A35~A36、F22
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVUC 新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

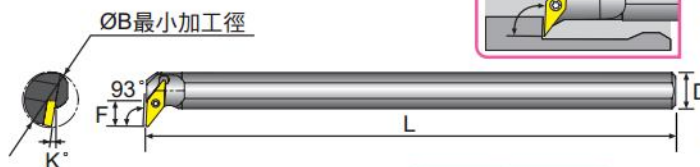



- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S16Q-SVUCR/L11	●	●	22	16	13	10	180	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVUCR/L11	●	●	26	20	15	10	200				
	S25R-SVUCR/L11	●	●	30	25	17	8	200				
	NEW S20R-SVUCR/L16	●	●	31	20	20	10	200	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVUCR/L16	●	●	33	25	20	8	200				
	S32S-SVUCR/L16	●	●	39	32	22	10	250				
	S32T-SVUCR/L16	●	●	39	32	22	10	300				
	S40T-SVUCR/L16	●	●	48	40	27	8	300				


- 刀片資料: VC□□1103□□、VC□□1604□□→參考A35~A36、F22頁
- Insert Detail: VC□□1103□□、VC□□1604□□→Ref.Page-A35~A36、F22
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SVQC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

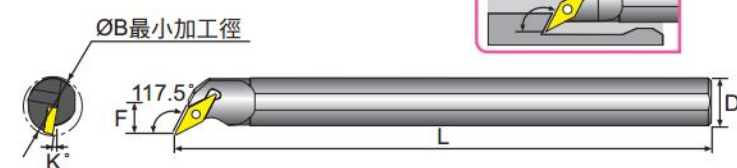

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S16Q-SVQCR/L11	●	●	20	16	11	10	180	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVQCR/L11	●	●	25	20	13	8	200				
	S25R-SVQCR/L11	●	●	32	25	17	7	200				
	S25R-SVQCR/L16	●	●	32	25	17	7	200	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVQCR/L16	●	●	40	32	22.5	10	250				
	S40T-SVQCR/L16	●	●	54	32	27	8	300				

- 刀片資料: VC□□1103□□、VC□□1604□□→參考A35~A36、F22頁
- Insert Detail: VC□□1103□□、VC□□1604□□→Ref.Page-A35~A36、F22
- 刀柄材質詳解請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

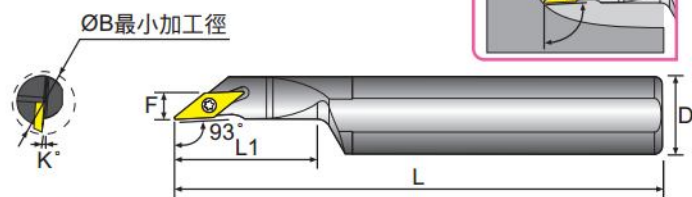
FSVJC 本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L	L1				
S	S16K-FSVJCR/L11	●	●	20	16	125	13	2	36	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20M-FSVJCR/L11	●	●	25	20	150	13	2	37.5				
	S25M-FSVJCR/L11	●	●	30	25	150	13	3.5	45				

- 刀片資料: VC□□1103□□→參考A35~A36、F22頁
- Insert Detail: VC□□1103□□→Ref.Page-A35~A36、F22
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVVCN

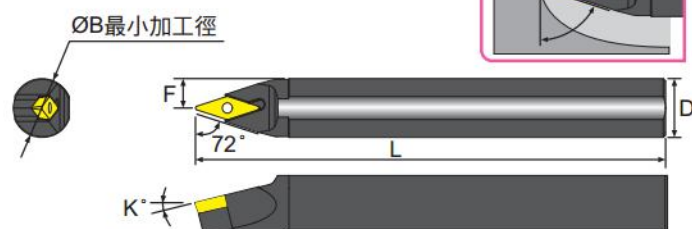

材質 Shank	圖解 Fig
S	



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
				D	F	K°	L				
S	S25R-SVVCN16	●	26	25	12.5	0	200	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVVCN16	●	33	32	16	10	250				
	S40T-SVVCN16	●	42	40	20	0	300				

- 刀片資料: VC□□1604□□→參考A35~A36頁
- Insert Detail: VC□□1604□□→Ref.Page-A35~A36
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVZC

新品上市
New Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

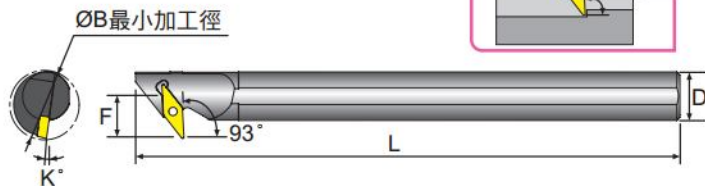


材質 Shank	圖解 Fig
S	

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	NEW S16Q-SVZCR/L11	●	●	23	16	14	8	180	VC□□ 1103□□	CS25	T-8	
	NEW S20R-SVZCR/L11	●	●	27	20	16	6	200				
	NEW S25R-SVZCR/L11			34	25	20.5	6	200				
	NEW S32S-SVZCR/L16			41	32	24	8	250	VC□□ 1604□□	CS35	T-15	
	NEW S40T-SVZCR/L16	●	●	49	40	28	6	300				
	NEW S50U-SVZCR/L16	●	●	59	50	33	4	350				

- 刀片資料：VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考A37頁
- Insert Detail：VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVJB 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show



材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	

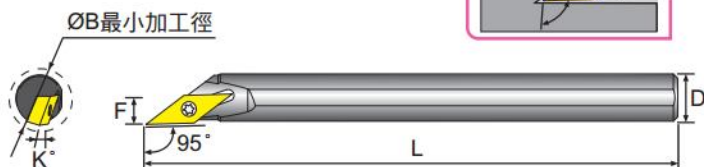

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S10K-SVJBR/L 11	●	●	12	10	6	13	125	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S12M-SVJBR/L 11	●	●	14	12	7	15	150				
	S16Q-SVJBR/L 11	●	●	18	16	9	14	180				
	S20R-SVJBR/L 11	●	●	21	20	10.5	10	200				
	S16Q-SVJBR/L 16	●	●	18	16	9	14	180	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S20R-SVJBR/L 16	●	●	21	20	10.5	10	200				
	S25R-SVJBR/L 16	●	●	27	25	13.5	7	200				
	S32S-SVJBR/L 16	●	●	34	32	17	7	250				
	S40T-SVJBR/L 16	●	●	44	40	23.5	8	300				
H	H10K-SVJBR/L 11	●		12	10	6	13	125	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	H12M-SVJBR/L 11	●		14	12	7	15	150				
	H16Q-SVJBR/L 11	●		18	16	9	14	180				
	H20R-SVJBR/L 11	●		21	20	10.5	10	200				
	H16Q-SVJBR/L 16	●		18	16	9	14	180	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	H20R-SVJBR/L 16	●		21	20	10.5	10	200				
	H25R-SVJBR/L 16	●		27	25	13.5	7	200				

- 刀片資料：VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考A37頁
- Insert Detail：VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVUB

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

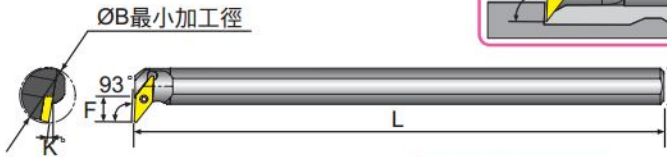

材質 Shank

圖解 Fig

S





- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S16Q-SVUBR/L11	●	●	22	16	13	10	180	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVUBR/L11	●	●	26	20	15	10	200				
	S25R-SVUBR/L11	●	●	30	25	17	8	200				
	NEW S20R-SVUBR/L16	●	●	31	20	20	10	200	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S25R-SVUBR/L16	●	●	33	25	20	8	200				
	S32S-SVUBR/L16	●	●	39	32	22	10	250				
	S40T-SVUBR/L16	●	●	48	40	27	8	300				

- 刀片資料: VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考A37頁
- Insert Detail: VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

SVQB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

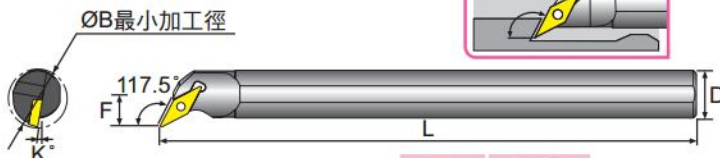

材質 Shank

圖解 Fig

S




材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K*	L				
S	S16Q-SVQBR/L11	●	●	20	16	11	8	180	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20R-SVQBR/L11	●	●	25	20	13	8	200				
	S25R-SVQBR/L11	●	●	32	25	17	7	200				
	S25R-SVQBR/L16	●	●	32	25	17	7	200	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S32S-SVQBR/L16	●	●	40	32	22.5	10	250				
	S40T-SVQBR/L16	●	●	54	40	27	8	300				

- 刀片資料: VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考A37頁
- Insert Detail: VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳請參閱H4 ●Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

FSVJB

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

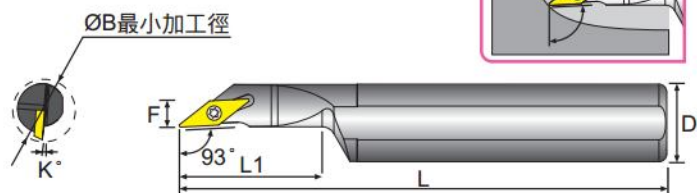


- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L	L1				
S	S16K-FSVJBR/L11	●	●	20	16	2	12	125	36	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	S20M-FSVJBR/L11	●	●	25	20	2	13	150	37.5				
	S25M-FSVJBR/L11	●	●	30	25	3.5	13	150	45				

- 刀片資料：VB□□1103□□→參考A37頁
- Insert Detail：VB□□1103□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVVBN

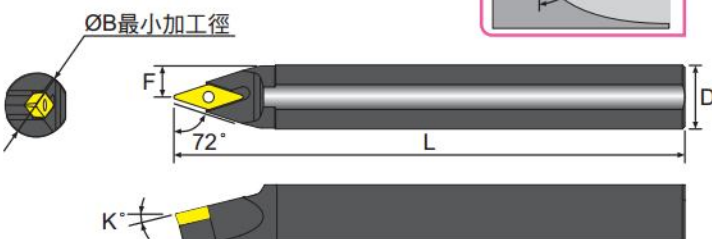



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
				D	F	K°	L				
S	S32S-SVVBN16	●	33	32	16	10	250	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	S40T-SVVBN16	●	42	40	20	0	300				

- 刀片資料：VB□□1604□□→參考A37頁
- Insert Detail：VB□□1604□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SVZB

新品上市
New Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

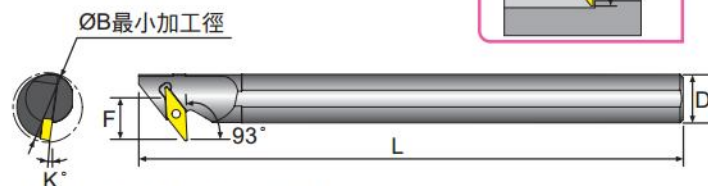



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	NEW S16Q-SVZBR/L11	●	●	23	16	14	10	180	VB□□ 1103□□	CS25	T-8	
	NEW S20R-SVZBR/L11	●	●	27	20	16	8	200				
	NEW S25R-SVZBR/L16			34	25	20.5	8	200	VB□□ 1604□□	CS35	T-15	
	NEW S32S-SVZBR/L16			41	32	24	10	250				
	NEW S40T-SVZBR/L16			49	40	28	8	300				
	NEW S50U-SVZBR/L16	●	●	59	50	33	6	350				

- 刀片資料：VB□□1103□□、VB□□1604□□→參考A37頁
- Insert Detail：VB□□1103□□、VB□□1604□□→Ref.Page-A37
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SSSC

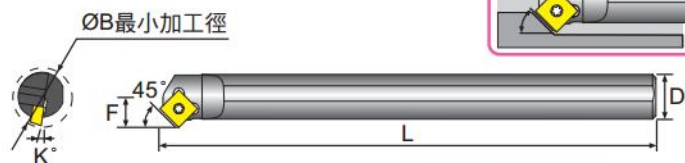本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

材質 Shank

圖解 Fig

S





- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S12M-SSSCR/L09	●	●	16	12	9.5	13	150	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S16Q-SSSCR/L09	●	●	22	16	12.5	9	180				
	S20R-SSSCR/L09	●	●	26	20	14.5	10	200				
	S25R-SSSCR/L09	●	●	31	25	17	7	200				
	S32S-SSSCR09	●	●	37	32	20.5	4	250				

- 刀片資料：SC□□09T3□□→參考A39、F08頁
- Insert Detail：SC□□09T3□□→Ref.Page-A39、F08
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SSKC

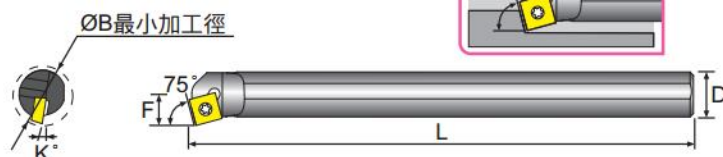本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

材質 Shank

圖解 Fig



S



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S12M-SSKCR/L09	●	●	14	12	8.5	13	150	SC□□ 09T3□□	CS35	T-15	
	S16N-SSKCR/L09	●	●	20	16	9	9	160				
	S16Q-SSKCR/L09	●	●	20	16	9	9	180				
	S20R-SSKCR/L09	●	●	24	20	12.5	10	200				
	S25R-SSKCR/L09	●	●	29	25	15	7	200				

- 刀片資料：SC□□09T3□□→參考A39、F08頁
- Insert Detail：SC□□09T3□□→Ref.Page-A39、F08
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SWLC 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole


材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L				
S	S08K-SWLCR/L03-10	●	●	10	8	5.4	13	125	WC□□ 0302□□	CS25048	T-8	
	S10K-SWLCR/L03-12	●	●	12	10	6	12	125		CS25		
	S08K-SWLCR/L04-10	●	●	10	8	5.5	13	125	WC□□ 0402□□	CS25048		
	S12M-SWLCR/L04-14	●	●	14	12	7	12	150		CS25		
	S16Q-SWLCR/L04-18	●	●	18	16	9	9	180				
	S20R-SWLCR/L05-22	●	●	22	20	11	10	200	WC□□ 0503□□	CS30	T-10	

- 刀片資料：WC□□0302□□、WC□□0402□□、WC□□0503□□→參考A46、K20頁
- Insert Detail：WC□□0302□□、WC□□0402□□、WC□□0503□□→Ref.Page-A46、K20
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

STUB

新規格上市
New Specification Arrival本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

材質 Shank	圖解 Fig
S	
H	



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	H	L	L1				
S	S0806K-STUBR/L06-07-L20	●		7	8	3.5	7	125	20	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S08K-STUBR/L06-08	●	●	8	8	4	7	125	23				
	S08K-STUBR/L06-09	●		9	8	4.5	7	125	15				
	S1606J-STUBR/L06-07	●		7	16	3.5	15	125	15				
	S1607J-STUBR/L06-08	●	●	8	16	4	15	110	15				
	S1608J-STUBR/L06-09	●	●	9	16	4.5	15	110	15				
	S1609J-STUBR/L06-10	●	●	10	16	5	15	110	15				
H	H0806K-STUBR/L06-07-L20	●	●	7	8	3.5	7	125	20	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	H08K-STUBR/L06-09	●	●	9.5	8	4.5	7	125	13				
	NEW H10J-STUBR/L06-08			8	10	4	9	110	27				
	H1606J-STUBR/L06-07	●		7	16	3.5	15	110	15				
	H1607J-STUBR/L06-08	●		8	16	4	15	110	15				
	H1608J-STUBR/L06-09	●		9	16	4.5	15	110	15				
	H1609J-STUBR/L06-10	●		10	16	5	15	110	15				

- 刀片資料：TB□□0601□□→參考A40頁
- Insert Detail：TB□□0601□□→Ref.Page-A40
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

STUB

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

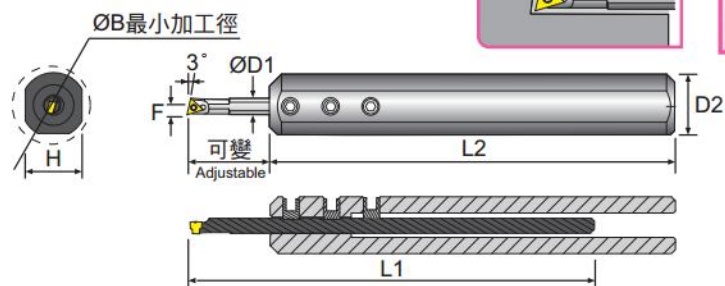



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	圖解 Fig
S	
C	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB ØD1	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D2	F	H	L1	L2				
S	S06J-STUBR06-08	●		8 6	16	4	15	110	100	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
C	C06J-STUBR/L06-07	●	●	7 6	16	3.5	15	110	100	TB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	NEW C0806K-STUBR06-07	●	●	8 8	20	35	7.4	125	100				
	C0807K-STUBR/L06-08	●	●	8 8	20	4	7.4	125	100				

- 刀片資料：TB□□0601□□→參考A40頁
- Insert Detail：TB□□0601□□→Ref.Page-A40
- 刀柄材質詳解請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SWUB 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

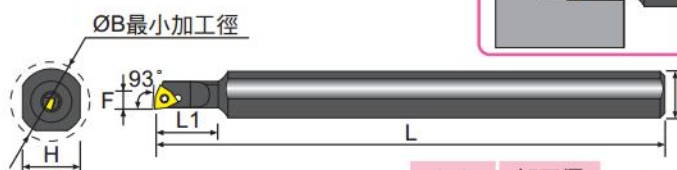



材質 Shank	圖解 Fig
S	

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	H	L	L1				
S	S1005J-SWUBR/L06-06			6	10	3	9	110	15	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
	S1006J-SWUBR/L06-07			7	10	3.5	9	110	15				
	S1205J-SWUBR/L06-06			6	12	3	11	110	15				
	S1605J-SWUBR/L06-06			6	16	3	15	110	15				
	S1606J-SWUBR/L06-07			7	16	3.5	15	110	15				
	S1607J-SWUBR/L06-08			8	16	4	15	110	15				
	S1608J-SWUBR/L06-09	●		9	16	4.5	15	110	15				

- 刀片資料: WB□□0601□□→參考A41頁
- Insert Detail: WB□□0601□□→Ref.Page-A41
- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SWUB 本圖所示為右手刀 (R) Right Hand Show

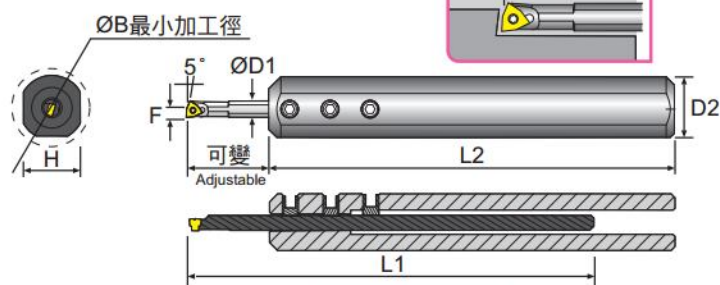

材質 Shank	圖解 Fig
S	



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB ØD1	寸法 Dimension(mm)					刀片 Insert	螺絲 Screw	旗型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D2	F	H	L1	L2				
S	S06J-SWUBR/L06-08	●	●	8 6	16	4	5	110	100	WB□□ 0601□□	CS20	T-6	
C	C05H-SWUBR/L06-06		●	6 5	16	2.75	15	100	100				
	C06J-SWUBR/L06-07		●	7 6	16	3.5	15	110	100				
	C0807K-SWUBR/L06-08			8 8	16	4	15	125	100				

- 刀片資料: WB□□0601□□→參考A41頁
- Insert Detail: WB□□0601□□→Ref.Page-A41
- 刀柄材質詳請參閱H4
- Shank Type detailed description Page-H4
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09







ECLN 新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole





夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
E-Type	
M-Type	
E-Type H-O	
M-Type H-O	

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L								
S	S32S-ECLNR/L12	●	●	40	32	22	14	250	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
	S32U-ECLNR/L12	●	●	40	32	22	14	350								
	S40T-ECLNR/L12	●	●	50	40	27	12	300								
	S40W-ECLNR/L12	●	●	50	40	27	12	450								
	S50U-ECLNR/L12	●	●	63	50	35	12	350			LW-4					
	S50Y-ECLNR/L12	●	●	63	50	35	12	500								
	S60V-ECLNR/L12	●	●	72	60	36	10	400								
	S60X-ECLNR/L12	●	●	72	60	36	10	600								
	S63Y-ECLNR/L12	●	●	76	63	38	10	500								
H-O	NEW H32S-ECLNR/L12-O			40	32	22	14	250	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	
	NEW H32U-ECLNR/L12-O			40	32	22	14	250	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4B	CN12-2	CS80	C-6	LW030 LW040	

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price	
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K*	L								
S	S16Q-MCLNR/L09	●	●	22	16	11	17	180	CN□□ 0903□□	-	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025		
	S20R-MCLNR/L09	●	●	25	20	13	17	200								
	S20R-MCLNR/L12	●	●	25	20	13	17	200	CN□□ 1204□□	LCS-511			LW025			
	S25R-MCLNR/L12	●	●	32	25	17	14	200				CS70-21	LW025 LW030			
	S32S-MCLNR/L12	●	●	40	32	22	14	250		SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030		
	S32U-MCLNR/L12	●	●	40	32	22	14	350								
	S40T-MCLNR/L12	●	●	50	40	27	12	300								
	S50U-MCLNR/L12	●	●	63	50	35	12	350								
H-O	NEW H20R-MCLNR/L09-O	●		25	20	13	17	200	CN□□ 0903□□	-	LCS-509	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025		
	NEW H20R-MCLNR/L12-O			25	20	13	17	200								LW025
	NEW H25R-MCLNR/L12-O			32	25	17	14	200	CN□□ 1204□□		LCS-511			CS70-21	LW025 LW030	
	NEW H32S-MCLNR/L12-O			40	32	22	14	250	SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030			
	NEW H32U-MCLNR/L12-O			40	32	22	14	350								

- 推薦優先選用E-Type。 ●Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

ECKN 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

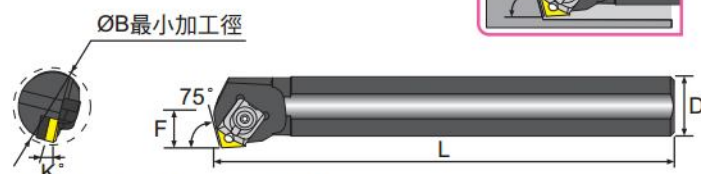

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S32S-ECKNR/L12	●	●	40	32	22	14	250	CN□□ 1204□□	SMC-432	LW-4B	CN12-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
	S40T-ECKNR/L12	●	●	50	40	27	12	300								
	S50U-ECKNR/L12	●	●	63	50	35	12	350								



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L							
S	S20R-MCKNR/L12	●	●	25	20	13	17	200	CN□□ 1204□□	-	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025	
	S25R-MCKNR/L12	●	●	32	25	17	14	200							
	S32S-MCKNR/L12	●	●	40	32	22	12	250		SMC-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030	
	S40T-MCKNR/L12	●	●	50	40	27	12	300							
	S50U-MCKNR/L12	●	●	63	50	35	12	350							

- 刀片資料：CN□□1204□□→參考A10~A12頁
- Insert Detail：CN□□1204□□→Ref.Page-A10~A12
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

ETUN

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

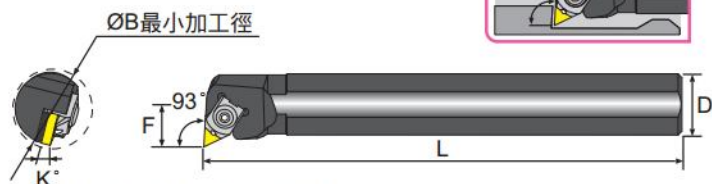

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
E-Type	
A	
H-O	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S25R-ETUNR/L16	●	●	32	25	17	17	200	TN□□ 1604□□	-	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S25T-ETUNR/L16	●	●	32	25	17	17	300								
	S32S-ETUNR/L16	●	●	40	32	22	17	250								
	S32U-ETUNR/L16	●	●	40	32	22	17	350								
	S40T-ETUNR/L16	●	●	50	40	27	10	300								
	S40W-ETUNR/L16	●	●	50	40	27	10	450								
	S50U-ETUNR/L16	●	●	63	50	35	8	350		SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
	S50Y-ETUNR/L16	●	●	63	50	35	8	500								
	S60V-ETUNR/L16	●	●	72	60	36	10	400								
	S60X-ETUNR/L16	●	●	72	60	36	10	600								
	S63Y-ETUNR/L16	●	●	76	63	38	10	500								
	S63Y-ETUNR/L16	●	●	76	63	38	10	500								
A	A32Q-ETUNR/L16	●	●	39	32	22	10	180	TN□□ 1604□□	SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
H-O	NEW H25R-ETUNR/L16-O	●		32	25	17	17	200	TN□□ 1604□□	-	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	NEW H25T-ETUNR/L16-O			32	25	17	17	300								
	NEW H32S-ETUNR/L16-O			40	32	22	17	250		SMT-322	LT-4	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	
	NEW H32U-ETUNR/L16-O			40	32	22	17	350								

- 刀片資料：TN□□1604□□→參考A13~A16頁
- Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page-A13~A16
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

MTUN 新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

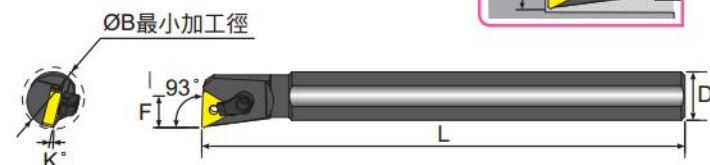



- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
R	L	D	F	K°	L									
S	S16Q-MTUNR/L 16A	●	22	16	11	17	180	TN□□ 1604□□	-	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	S20R-MTUNR/L 16	●	25	20	13	14	200							
	S20R-MTUNR/L 16A	●	25	20	13	14	200							
	S25R-MTUNR/L 16	●	32	25	17	14	200							
	S25R-MTUNR/L 16A	●	32	25	17	14	200		SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S32S-MTUNR/L 16A	●	40	32	22	14	250							
	S40T-MTUNR/L 16A	●	50	40	27	10	300							
	S50U-MTUNR/L 16A	●	63	50	35	8	350							
H-O	NEW H16Q-MTUNR/L 16A-O		22	16	11	17	180	TN□□ 1604□□	-	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	NEW H20R-MTUNR/L 16-O		25	20	13	14	200							
	NEW H20R-MTUNR/L 16A-O	●	25	20	13	14	200							
	NEW H25R-MTUNR/L 16-O		32	25	17	14	200							
	NEW H25R-MTUNR/L 16A-O		32	25	17	14	200		SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	NEW H32S-MTUNR/L 16A-O		40	32	22	14	250							
	NEW H40T-MTUNR/L 16A-O		50	40	27	10	300							
	NEW H50U-MTUNR/L 16A-O		63	50	35	8	350							

- 刀片資料: TN□□1604□□→參考A13~A16頁
- Insert Detail: TN□□1604□□→Ref.Page-A13~A16
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

ETLN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

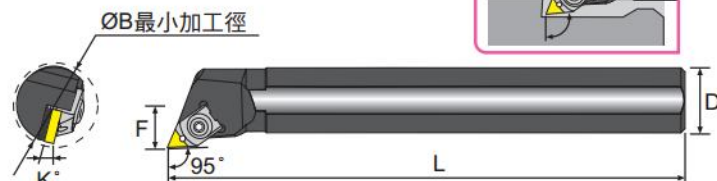



夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
M-Type	

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S20R-ETLNR/L16	●	●	25	20	13	17	200	TN□□ 1604□□	-	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S25R-ETLMR/L16	●	●	32	25	17	12	200								

- 刀片資料: TN□□1604□□→參考A13~A16頁
- Insert Detail: TN□□1604□□→Ref.Page-A13~A16
- 推薦優先選用E-Type。 ●Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

MTFN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

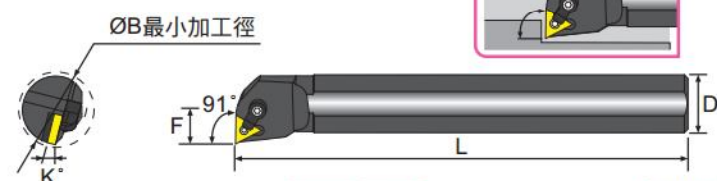


夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
M-Type	


		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L							
S	S20R-MTFNR/L16	●	●	25	20	13	17	200	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	S25R-MTFNR/L16	●	●	32	25	17	12	200							
	S32S-MTFNR/L16	●	●	40	32	22	10	250		SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S40T-MTFNR/L16	●	●	50	40	27	10	300							
	S50U-MTFNR/L16	●	●	63	50	35	8	350							

- 刀片資料: TN□□1604□□→參考A13~A16頁
- Insert Detail: TN□□1604□□→Ref.Page-A13~A16
- 推薦優先選用E-Type。 ●Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

ETQN 本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show



夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
E-Type	
M-Type	

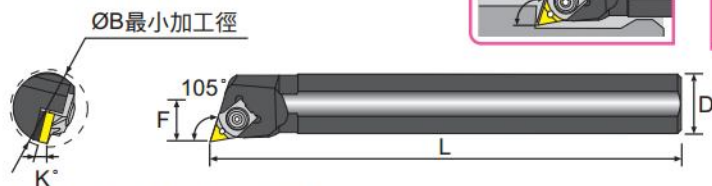



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S20R-ETQNR/L16	●	●	25	20	13	17	200	TN□□ 1604□□	-	LT-2	TN16-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S25R-ETQNR/L16	●	●	32	25	17	12	200								
	S32S-ETQNR/L16	●	●	40	32	22	10	250								
	S40T-ETQNR/L16	●	●	50	40	27	10	300								
	S50U-ETQNR/L16	●	●	63	50	35	8	350								
										SMT-322	LT-3	TN16-3	CS80	C-6	LW025 LW040	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型扳手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L							
S	S20R-MTQNR/L16	●	●	25	20	13	17	200	TN□□ 1604□□	-	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	S25R-MTQNR/L16	●	●	32	25	17	12	200							
	S32S-MTQNR/L16	●	●	40	32	22	10	250							
	S40T-MTQNR/L16	●	●	50	40	27	10	300							
	S50U-MTQNR/L16	●	●	63	50	35	8	350							
										SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-22	LW020 LW030	

- 刀片資料：TN□□1604□□→參考A13~A16頁
- Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page-A13~A16
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

MTWN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

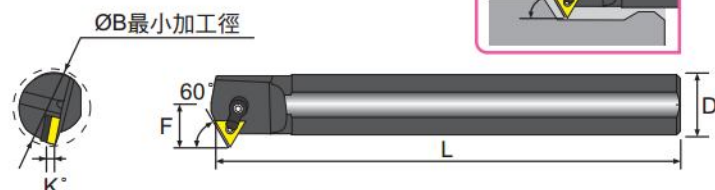

夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
M-Type	

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L							
S	S16Q-MTWNRL16	●	●	21	16	11	20	150	TN□□ 1604□□	—	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	S20R-MTWNRL16	●	●	27	20	14	15	200							
	S25R-MTWNRL16	●	●	32	25	16.5	13	200							
	S32S-MTWNRL16	●	●	39	32	20	14	250		SMT-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S40T-MTWNRL16	●	●	50	40	24	15	300							
	S50U-MTWNRL16	●	●	57	50	29	12	350							

- 刀片資料：TN□□1604□□→參考A13~A16頁
- Insert Detail：TN□□1604□□→Ref.Page-A13~A16
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

EVLN 新規格上市

New Specification Arrival

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
 - C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
 - S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
 - H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
 - H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole
- 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

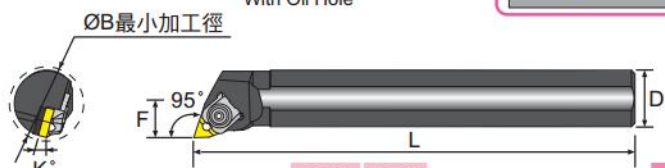



夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
E-Type	
E-Type H-O	
M-Type	
M-Type H-O	

K°		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L								
S	S20R-EWLN/L06	●	●	25	20	13	17	200	WN□□ 0604□□	-	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S25R-EWLN/L06	●	●	32	25	17	17	200								
	S25R-EWLN/L08	●	●	32	25	17	17	200			LW-3	WN08-3				
	S25T-EWLN/L08	●	●	32	25	17	17	300	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
	S32S-EWLN/L08	●	●	40	32	22	17	250								
	S32U-EWLN/L08	●	●	40	32	22	17	350								
	S40T-EWLN/L08	●	●	50	40	27	12	300								
	S40W-EWLN/L08	●	●	50	40	27	12	450								
	S50U-EWLN/L08	●	●	63	50	35	12	350								
	S50Y-EWLN/L08	●	●	63	50	35	12	500								
H-O	NEW H20R-EWLN/L06-O			25	20	13	17	200	WN□□ 0604□□	-	LT-2	WN06-2	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	NEW H25R-EWLN/L08-O	●	●	32	25	17	17	200								
	NEW H25R-EWLN/L08-O			32	25	17	17	200			LW-3	WN08-3				
	NEW H25T-EWLN/L08-O			32	25	17	17	300	WN□□ 0804□□	SMW-422	LW-4B	WN08-4	CS80	C-6	LW030 LW040	
	NEW H32S-EWLN/L08-O			40	32	22	17	250								
	NEW H32U-EWLN/L08-O			40	32	22	17	350								

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L							
S	S16Q-MWLNR/L06	●	●	22	16	11	20	180	WN□□ 0604□□	-	LCS-510	CP50-21	CS70-20	LW020 LW025	
	S20R-MWLNR/L08	●	●	25	20	13	14	200	WN□□ 0804□□		LCS-511			LW025	
	S25R-MWLNR/L08	●	●	32	25	17	14	200			CP50-22		CS70-21	LW025 LW030	
	S32S-MWLNR/L08	●	●	40	32	22	14	250							
	S40T-MWLNR/L08	●	●	50	40	27	12	300		SMW-422	LCS-617	CP50-22	CS70-22	LW030	
	S50U-MWLNR/L08	●	●	63	50	35	12	350							
H-O	NEW H20R-MWLNR/L08-O			25	20	13	14	200	WN□□ 0804□□	-	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025	
	NEW H25R-MWLNR/L08-O	●	●	32	25	17	14	200				CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	NEW H32S-MWLNR/L08-O			40	32	22	14	250		SMW-422	LCS-617			LW030	

- 刀片資料: WN□□0604□□、WN□□0804□□→參考A17~A18頁
- Insert Detail: WN□□0604□□、WN□□0804□□→Ref.Page-A17~A18
- 推薦優先選用E-Type ●Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

EDUN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

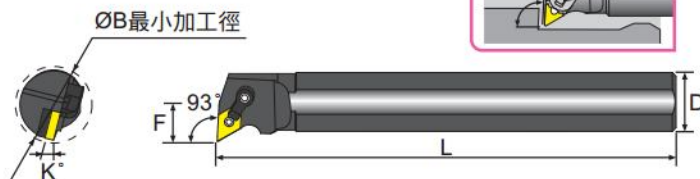

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole


		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L								
S	S40T-EDUNR/L15	●	●	50	40	27	10	300	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1	DN15	CS80	C-6	LW030 LW040	
	S50U-EDUNR/L15	●	●	63	50	35	10	350	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4					
	S40T-EDUNR/L15A	●	●	50	40	27	10	300								
	S50U-EDUNR/L15A	●	●	63	50	35	10	350								

		在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
材質 Shank	產品型號 Model No	R	L		D	F	K°	L							
S	S25R-MDUNR/L15	●	●	32	25	17	12	200	DN□□ 1504□□	—	LCS-511	CP50-24	CS70-21	LW025 LW030	
	S32S-MDUNR/L15	●	●	40	32	22	10	250		SMD-463	LCS-619		CS70-22	LW030	
	S40T-MDUNR/L15	●	●	50	40	27	10	300							
	S50U-MDUNR/L15	●	●	63	50	32	10	350							

- 刀片資料: DN□□1504□□、DN□□1506□□→參考A19~A20頁
- Insert Detail: DN□□1504□□、DN□□1506□□→Ref.Page-A19~A20
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

EDQN 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show

- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole





夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
E-Type	
M-Type	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	D	F	K°	L								
S	S40T-EDQNR/L15	●	●	50	40	27	10	300	DN□□ 1504□□	SMD-463	LD-1				
	S50U-EDQNR/L15	●	●	63	50	35	10	350							
	S40T-EDQNR/L15A	●	●	50	40	27	10	300	DN□□ 1506□□	SMD-466	LW-4				
	S50U-EDQNR/L15A	●	●	63	50	35	10	350							

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	D	F	K°	L							
S	S25R-MDQNR/L15	●	●	32	25	17	12	200		—	LCS-511			LW025 LW030
	S32S-MDQNR/L15	●	●	40	32	22	10	250	DN□□ 1504□□					
	S40T-MDQNR/L15	●	●	50	40	27	10	300		SMD-463	LCS-619	CP50-24	CS70-21	LW030
	S50U-MDQNR/L15	●	●	63	50	32	10	350						

- 刀片資料: DN□□1504□□、DN□□1506□□→參考A19~A20頁
- Insert Detail: DN□□1504□□、DN□□1506□□→Ref.Page-A19~A20
- 推薦優先選用E-Type。 ●Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

MDZN 本圖所示為右手刀(R) Right Hand Show


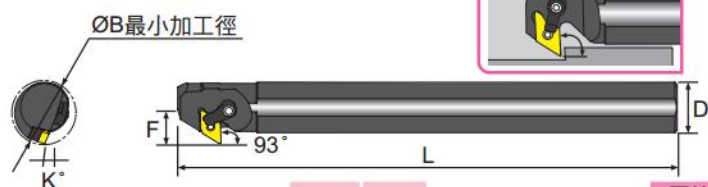


夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
M-Type	

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock	加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L	D	F	K°	L							
S	S32S-MDZNR/L15	●	●	40	32	23	17	250					CS70-21	
	S40T-MDZNR/L15	●	●	50	40	27	15	300	DN□□ 1504□□	SMD-463	LCS-619	CP50-24		LW030
	S50U-MDZNR/L15	●	●	63	50	32	12	350					CS70-22	

- 刀片資料: DN□□1504□□、DN□□1506□□→參考A19~A20頁
- Insert Detail: DN□□1504□□、DN□□1506□□→Ref.Page-A19~A20
- 推薦優先選用E-Type。 ●Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁 ●Sleeve refer Page-L04-L09

EVUN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

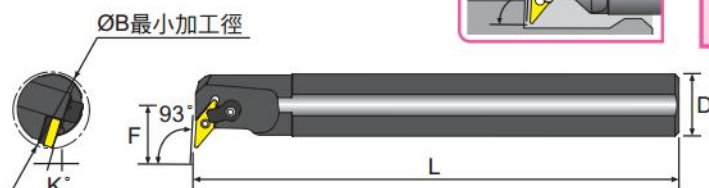

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole





材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S40T-EVUNR/L16	●	●	50	40	26	15	300	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S50U-EVUNR/L16	●	●	63	50	35	12	350								

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L							
S	S25R-MVUNR/L16	●	●	36	25	20	12	200	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S32S-MVUNR/L16	●	●	42	32	22	17	250							
	S40T-MVUNR/L16	●	●	50	40	26	15	300							
	S50U-MVUNR/L16	●	●	63	50	32	12	350							

- 刀片資料：VN□□1604□□→參考A21頁
- Insert Detail：VN□□1604□□→Ref.Page-A21
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

EVQN 本圖所示為右手刀(R)
Right Hand Show

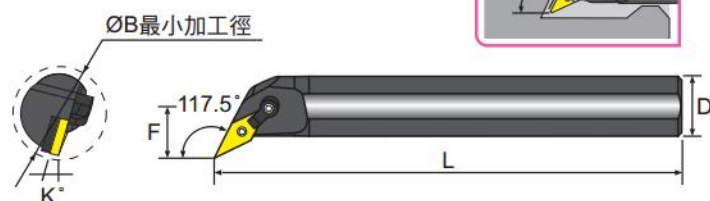



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S40T-EVQNR/L16	●	●	50	40	27	15	300	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S50U-EVQNR/L16	●	●	63	50	32	12	350								

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L							
S	S25R-MVQNR/L16	●	●	32	25	17	12	200	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22			
	S32S-MVQNR/L16	●	●	42	32	23	17	250					CS70-21		
	S40T-MVQNR/L16	●	●	50	40	27	15	300							
	S50U-MVQNR/L16	●	●	63	50	32	12	350					CS70-22		

- 刀片資料：VN□□1604□□→參考A21頁
- Insert Detail：VN□□1604□□→Ref.Page-A21
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

EVLN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

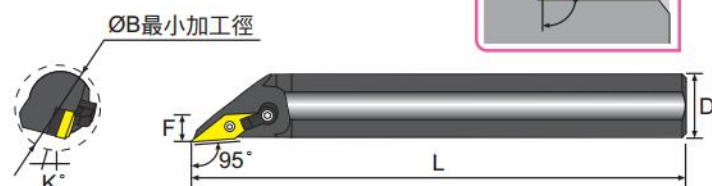

夾持方式 Clamping System	圖解 Fig
E-Type	
M-Type	



- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	螺絲 Screw	C扣環 Clasp	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L								
S	S40T-EVLNR/L16	●	●	50	40	26	15	300	VN□□ 1604□□	SMV-322	LT-3	VN16	CS60E	C-5	LW025 LW030	
	S50U-EVLNR/L16	●	●	63	50	32	12	350								

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L							
S	S25R-MVLNR/L16	●	●	36	25	17	12	200	VN□□ 1604□□	SMV-322	LCS-513	CP50-22	CS70-21	LW020 LW030	
	S32S-MVLNR/L16	●	●	42	32	23	17	250							
	S40T-MVLNR/L16	●	●	50	40	26	15	300							
	S50U-MVLNR/L16	●	●	63	50	32	12	350							

- 刀片資料：VN□□1604□□→參考A21頁
- Insert Detail：VN□□1604□□→Ref.Page-A21
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

MSKN 本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show

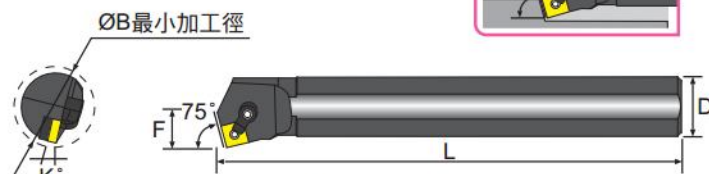

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole



材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	中心銷 Screw of shim	壓板 Clamp	雙頭螺絲 Screw	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	K°	L							
S	S20R-MSKNR/L12	●	●	25	20	13	17	200	SN□□ 1204□□	-	LCS-511	CP50-21	CS70-20	LW025	
	S25R-MSKNR/L12	●	●	32	25	17	14	200							
	S32S-MSKNR/L12	●	●	40	32	22	14	250		SMS-432	LCS-617	CP50-22	CS70-21	LW025 LW030	
	S40T-MSKNR/L12	●	●	50	40	27	12	300							
	S50U-MSKNR/L12	●	●	63	50	32	12	350							

- 刀片資料：SN□□1204□□→參考A22頁
- Insert Detail：SN□□1204□□→Ref.Page-A22
- 推薦優先選用E-Type。
- Recommend you to choose our patent products E-Type.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09

SIN

新規格上市
New Specification Arrival

本圖所示為右手刀 (R)
Right Hand Show




- A: 鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C: 鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S: 一般鋼刀柄 Steel Shank
- H: 模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O: 模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price			
		R	L		D	F	L	L1											
S	SNR0005H-06	●		7	12	3.2	100	10	06IR	-	-	CS20		T-6					
	SNR0008K-08	●		9	16	4.2	125	15	08IR			CS22		T-7					
	SINR/L-1012-11	●	●	12	12	5.8	150	25	11 IR/ER			-	-	CS30			-	T-10	-
	SINR/L-1210-11	●	●	12	10	6	150	25											
	SINR/L-1216-11	●	●	12	16	6	150	25											
	SINR/L-1516-11	●	●	16	16	7.5	150	30											
	SINR/L-1616-16	●	●	16	16	8	150	20	16 IR/ER			AI16	AE16	CS35 115			CS6- 0306	LW025	
	SINR/L-2016-16	●	●	20	16	10	150	20											
	SINR/L-2420S-16	●	●	25	20	12.3	180	20											
	SINR/L-3025S-16	●	●	31	25	15	200	25											
	SINR/L-3732S-16	●	●	38	32	18.5	250	45		CS35 115				CS6- 0306	T-15				
	NEW SINR/L-4440S-16	●	●	45	40	22.4	300	60											
	NEW SINR/L-5450S-16	●	●	55	50	27.4	350	75											
	SINR/L-3025S-22	●	●	33	25	16.2	200	25								22 IR/ER	AI22		AE22
	SINR/L-3732S-22	●	●	39	32	19	250	45											
	NEW SINR/L-4740S-22	●	●	48	40	23.9	300	60											
	NEW SINR/L5750S-22	●	●	58	50	28.9	350	75											
	NEW SINR/L-0010-11-125			13	10	7	125	-	11 IR/ER	-	-	CS30	-	T-10	-				
	SINR/L-0012-11-125	●	●	15	12	8	125	-											
	SINR/L-0016-16-150	●	●	20	16	10.9	150	-				16 IR/ER			CS35		T-15		

※ 請接下頁。 ※ Continued on next page.

- A：鋼柄中心出水式 Steel Shank With Oil Hole
- C：鎢鋼刀柄 Carbide Shank
- S：一般鋼刀柄 Steel Shank
- H：模具鋼刀柄 Alloy Tool Steel
- H-O：模具鋼刀柄中心出水式 Alloy Tool Steel Shank With Oil Hole

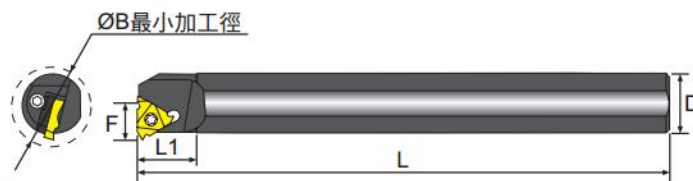

材質 Shank	產品型號 Model No	在庫 Stock		加工徑 Min. Bore Dia. ØB	寸法 Dimension(mm)				刀片 Insert	墊片 Shim	墊片 Shim	螺絲 Screw	螺絲 Screw	旗型板手 Wrench	L型板手 Wrench	價格 Price
		R	L		D	F	L	L1								
C	CINR/L-0010-11	●		15	10	7	150	-	11 IR/ER	-	-	CS30	-	T-10	-	
	CINR/L-0012-11	●		17	12	8	150	-								
	CINR/L-0016-16	●		22	16	10.9	150	-	16 IR/ER			CS35		T-15		

- 刀片資料：06IR、08IR、11ER/IR、16ER/IR→參考A55~A56頁
- Insert Detail：06IR、08IR、11ER/IR、16ER/IR→Ref.Page-A55~A56
- ER：右手刀片。Right hand insert.
- IR：左手刀片。Left hand insert.
- 套筒需另購→參考L04-L09頁
- Sleeve refer Page-L04-L09